



Az építőanyagok forrása



Gyűjtse és vásárolja le
SuperShop pontjait már Nálunk is!*

„Minőségi építőanyagok
széles választéka?”

AZ IS VAN!

Az akció időtartama:
2019. 04. 03. – 05. 11.

Látogasson meg minket a Construmán!


CONSTRUMA
38. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

2019.
április
3-7.

Keressen minket!
„A” pavilon
207 stand

*A SuperShop terminálok áprilisban kerülnek folyamatosan telepítésre
kereskedéseinkben, elérhetőségéről érdeklődjön a pénztárnál.


Leier

**SMART 16/5 FM
KÉMÉNYRENDSZER**

152 725 Ft/szett*

**LSK 16/5 FM
KÉMÉNYRENDSZER**

183 420 Ft/szett*

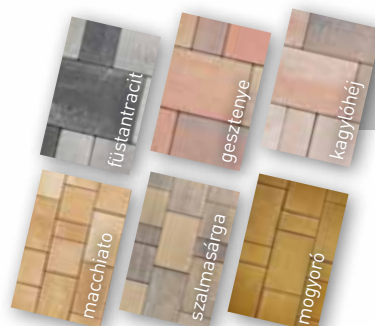


**TAVERNA
TÉRKŐ**

- méret: 10x20, 20x20, 20x30 cm (vegyesen)
- vastagság: 6 cm
- szín: füstantracit, kagylóhéj, mogoró, gesztenye, macchiato, szalmasárga

5350 Ft/m²

EUROLINE LAPOK



- méret: 40x40 cm
- vastagság: 3,8 cm
- anyagszükséglet: 6,1 db/m²
- szín: Roma, London
- 5000 Ft/m²

820 Ft/db

* Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert 1 db tisztítóajtóval, helyszínrre szállítva. A beépítéshez M5 osztályú falazóhabarcs alkalmazása javasolt. A feltüntetett ár a raklapköltséget, betétdíjakat nem tartalmazza.

**KÖRNYEZETBARÁT
ÉPÍTŐANYAG
AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT!**

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier Durisol terméket választunk. A rendszer az összes, fa és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő-, és hangszigetelő tulajdonsággal és nagyon jó hőtároló képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény között alkalmazható. Az elemek technológiai összetétele kiváló páraelvezetést biztosít.

A Durisoból készült fal bármilyen funkciójú épületben előnyösen fejti ki **kiemelkedően jó hő-, és páraszabályozó képességét**, amelynek köszönhetően a **beltéri klíma kellemes, egészséges**. Ehhez társul a szintén **kiemelkedő hangszigetelő és hangelnyelő képesség**, amely hozzájárulhat bármilyen környezetben álló épület komfortjához.

Közel nulla energiafelhasználású épületek Durisoból. 2020 után csak a közel nulla energiaigényű épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt. Ezért már ma úgy kell tervezni és a megfelelő építőanyagokat, így a falazat anyagát is kiválasztani, hogy az a 2020 után életbe lépő szabályoknak megfeleljen. A Durisol ebben a tekintetben sem okoz csalódást: a választékban olyan vastagságú, integrált hőszigeteléssel ellátott elem is található, amely külső teherhordó falként használva megállja a helyét az épületek energiafelhasználására vonatkozó egyre szigorodó előírások között is.

**DURISOL
FALAZÓELEM
DSs 30/12 L**

- U érték: 0,24 W/m²K külső hőszigetelés nélkül
- méret: 50x25x30 cm
- súly: 11 kg/db
- anyagszükséglet: 8 db/m²

1780 Ft
db

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



POROTHERM OKOSTÉGLÁK, A JÓ IDŐ OTTHON MARAD
 A WIENERBERGER POROTHERM OKOSTÉGLÁK AKÁR TÖBB, MINT 60%-KAL JOBB HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK, MINT A HAGYOMÁNYOS TÉGLÁK!



**WIENERBERGER
UNIVERSAL 16B**

- beton köpenyes kéményrendszer
- rendszer magassága: 5 m
- köpeny keresztmetszete: 32x32 cm

155 129 Ft/db**

**WIENERBERGER
UNIVERSAL 16K**

- kerámia köpenyes kéményrendszer
- magassága: 5 m
- köpeny keresztmetszete: 38,5x38,5 cm

182 999 Ft/db**

**Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert 1 db tisztítóajtóval helyszíni szállítva. A 16K rendszer esetében az ár tartalmazza az összeépítéshez szükséges Profi habarcsot is.



**POROTHERM PROFI
TECHNOLÓGIÁVAL
AKÁR KÉTSZER
GYORSABB A FALAZÁS!**

**MIÉRT VÁLASSZON
OKOSTÉGLÁT?**

A téglá az energiahatékony építés meghatározó része: amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell meghoznunk. A téglá házunknak olyan eleme, amelyet később nem lehet kicserélni. A Klíma és Thermo Okostéglák garantálják a kiemelkedő hőszigetelő képességet, így a további hőszigetelő anyagra fordított költség akár teljes egészében megspórolható.

Magyarországon 2020 után már csak „közel nulla” energiaigényű épületek épülhetnek. Legmagasabb hőszigetelő képességű okostégláinkkal nemcsak az előírások teljesíthetők utólagos hőszigetelés nélkül, hanem kiemelkedően energiahatékony épület építhető.

A Porotherm 50 Thermo téglá legfontosabb előnyei:

- egyrétegű fal
- kivitelezés egy lépésben
- kitűnő hőszigetelés, nincs szükség további hőszigetelő rétegre
- passzívház szintű teljesítmény
- időtálló
- a hőszigetelés védett helyen van, tűzbiztos, nem rongálódik



A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák! A járulékos költségeket, szállítási díjakat a shop.wienerberger.hu oldalon lehet kikalkulálni, ill. a kereskedőpartnerrel kell egyeztetni.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



**POROTHERM 30
KLÍMA PROFI DRYFIX**

- méret: 25x30x24,9 cm
- U érték: 0,27 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²


713 Ft/db*



**POROTHERM 38
KLÍMA PROFI DRYFIX**

- méret: 25x38x24,9 cm
- U érték: 0,24 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

834 Ft/db*



**POROTHERM 44
KLÍMA PROFI DRYFIX**

- méret: 25x44x24,9 cm
- U érték: 0,22 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

999 Ft/db*

*A téglá ára a Dryfix extra ragasztóhab norma szerinti mennyiségének árát tartalmazza!

**POROTHERM
50 THERMO
PROFI DRYFIX**

- méret: 25x50x24,9 cm
- U érték: 0,12 (W/m²K)
- vastagság: 50 cm
- anyagszükséglet: 16 db/m²

**0,12
W/M²K**

**1999 Ft
db***

YTONG®



YTONG LAMBDA** 500 GT

Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, közel zéró energiafelhasználású épületek falazata.

- méret: 500×200×500 mm
- anyagszükséglet: 9,88 db/m²*
- U=0,17 W/m²K

1875 Ft/db

Több mint téglá. Yntelligens építkezés!


Az Ytong építési rendszer megoldást kínál „termikus burok” kialakítására. Az Ytong termékek használatával egyrétegű energiatékony, környezetbarát, korszerű falazatok építhetők, **ezáltal a kiegészítő hőszigetelések idő- és költségvonzata megtakarítható.**

Az Ytong Lambda 37,5 cm termék használatával a követelményekhez képest is **magasabb hőszigetelő képességű falakat** (U=0,22 W/m²K) **tudunk építeni** úgy, hogy eközben nem generálunk - esetleg nem átgondolt kiegészítő hőszigetelés beépítésével - páratechnikai problémákat sem.



*0,25 cm fugavastagság, vékony ágyazatú habarccsal falazva.


**A feltüntetett bruttó árak gyári átvétel esetén érvényesek. Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.



YTONG PVE VÁLASZFALELEM

- méret: 600×200×100 mm
- anyagszükséglet: 8,23 db/m²

535 Ft/db



YTONG LAMBDA** 375 GT+NF

Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, alacsony energiafelhasználású épületek falazata.

- méret: 600×200×375 mm
- anyagszükséglet: 8,23 db/m²
- U=0,22 W/m²K


1725 Ft/db

multiPor®

MULTIPOR ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ LAP

Belső oldalon kiegészítő hőszigetelésként, nem éghető, alaktartó, innovatív, hőszigetelő anyag.

- méret: 600×500×75 mm
- anyagszükséglet: 3,33 db/m²*

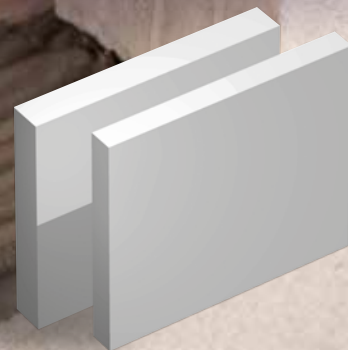

1360 Ft/db

FÓKUSZBAN A BURKOLÁS!

KERESSE BURKOLÁSHOZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK KIBŐVÜLT VÁLASZTÉKÁT KERESKEDÉSEINKBEN.



illusztráció

BAUTOOL R6212C KEVERŐGÉP

- teljesítmény: 1600 W
- fordulatszám: 0-480-800/min
- feszültség: 230 V/50 Hz
- szerszámbefogás: M14
- 1 db 140x600 mm
- M14 habarcskeverő szárral
- súly: 4.8 kg



29 900 Ft/db

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX® HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ

- táblaméret: 1000x500 mm
- kimagasló hőszigetelő képesség: $\lambda=0,0031$ W/mK
- grafit szürke, felületi fényvisszaverő bevonattal a biztonságos kivitelezésért
- passzív házakhoz is ideális



További információért olvassa be a kódot!



12 cm: 2 m² (4 lemez)/csomag

2870 Ft
m²

15 cm: 1,5 m² (3 lemez)/csomag

3550 Ft
m²

20 cm: 1 m² (2 lemez)/csomag

4655 Ft
m²



AUSTROTHERM XPS® TOP P

Rózsaszínű extrudált polisztirol hab. A zárt cellaszerkezetű anyag vízfelvétele elhanyagolhatóan kicsi, és így kiváló hőszigetelő képessége tartós nedvesség hatás esetén sem romlik. Az érdesített felületű XPS® TOP P homlokzati hőszigetelő rendszerek lábazatának kialakítására alkalmazható. Az érdesített felület a ragasztóanyag fokozott tapadását teszi lehetővé.

- táblaméret: 1250x600 mm
- érdesített felülettel

10 cm: 4390 Ft/m²
12 cm: 5268 Ft/m²

HŐSZIGETELÉS REFLEXBŐL

Az egyre dráguló energia mind hatékonyabb hőszigetelést kíván. Az elvárásainkat vagy extrém vastag hőszigeteléssel, vagy minőségileg jobb szigetelőanyagokkal tudjuk kielégíteni.

Utóbbinak felel meg az Austrotherm GRAFIT REFLEX® homlokzati hőszigetelő lemez. **Az anyag szürke színét az ultrafinom szemcséjű grafit adalékolásnak köszönheti, aminek hatására hőszigetelő képessége 23%-kal javul az AT-H80 fehér színű homlokzatszigetelő lapokhoz képest.**

A termék minden más fizikai tulajdonságaiban azonos a korábbi ismert AUSTROTHERM lemezekkel, ezért alkalmazása nem igényel új tudást sem a tervezőktől, sem a kivitelezőktől. Egy sötétszürke anyag a tűző napsütésben kellemetlen mértékben fel tudna melegedni, ami kivitelezési problémákhoz vezethetne.

A lapokra felhordott világos színű festékréteg ezt megakadályozza, így biztonságosabbá teszi a kivitelezést. A táblákat a festetlen felületükkel befele kell a falra ragasztani. Fényvédelem nélküli, GRAFIT® terméket csak megfelelő árnyékolással (pl. állványháló) lehet alkalmazni.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



LASSELSBERGER - KNAUF

Építő megoldások

PRÉMIUM ALAPVAKOLAT

- kül- és beltérben
- anyagában simítható
- jó páraáteresztő képességű
- megnövelt szilárdságú
- kézi felhordásra optimalizálva
- 40 kg/zsák
- 40,25 Ft/kg
- anyagszükséglet: 14 kg/m²
(1 cm-es vastagság esetén)

1610 Ft/zsák



S1 FLEX RAGASZTÓ

- kő-, gres- és kerámialapokhoz,
padló- és falfűtéshez, nagy méretű
burkolóanyagokhoz
- kül- és beltérben
- 20 kg/zsák
- 179,50 Ft/kg
- anyagszükséglet: 3-6 kg/m²

3590 Ft/zsák



NIVOPLUS 3-15

- önterülő aljzatkiegyenlítő
- kül- és beltérben
- géppel is felhordható
- beton, műkő, mozaiklap
és cementesztich felületre
- 25 kg/zsák
- 123,60 Ft/kg
- anyagszükséglet: 8,0 kg/m²
(5 mm rétegvastagság esetén)

3090 Ft/zsák



SILVERCOL FUGÁZÓ

- kül- és beltérben
- extra kopásállóság,
időjárás- és UV-álló, színstabil
- 15 mm fugaszélességig
- a termék a saját vödörben bekeverhető
- megnövelt szavatosságú (2 év)
- 5 kg/vödör
- 598 Ft/kg
- anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m²

2990 Ft/vödör



NAGYOBB LAPOK, ÚJABB KIHÍVÁSOK

A csempék és járólapok méretei évek óta folyamatosan növekednek és már beltéri ajtó méretű burkolatokat is választhatunk.

A Lasselsberger-Knauf Kft. közel 30 éve gyárt hidegburkolási anyagokat, és kínálatát az építészeti trendeknek megfelelően folyamatosan bővíti és fejleszti.

Egyre gyakoribb az igény az extra nagy – akár 3 m oldalhosszúságú - lapokkal való burkolásra, amelyek esetén elengedhetetlen a kellő szakmai ismeret és a gondosan megválasztott anyagok alkalmazása.

Ebben nyújtanak segítséget a www.lb-knauf.hu honlapon található oktatófilmek valamint termékleírások. A minőségi burkolást pedig a speciális igénybevételhez kifejlesztett Lb-Knauf anyagok biztosítják. Ezek elsősorban az S1 Flex és S2 Flex fokozott rugalmasságú szálerősített ragasztók, továbbá az EpoxiCol 2K kétkomponensű, tartósan rugalmas epoxy kötőanyagú fugázóanyagok. Használatukkal biztosítható a dekoratív felület évtizedekig tartó megőrzése!

AQUASTOP PLUS

- beltéri kenhető vízszigetelés
- használatra kész, kékre pigmentált
kenhető szigetelőanyag
- kézzel felhordható
- legalább két rétegben alkalmazandó
- gipszbázisú vakolatra és gipszkarton felületre is
- 5 kg/vödör
- 1198 Ft/kg
- anyagszükséglet: 0,35-0,7 kg/m²/réteg



5990 Ft
vödör



MUREXIN

www.murexin.com

ITT A TAVASZ, A TERASZ ÉS MEDENCE BURKOLÁSOK, FELÚJÍTÁSOK IDEJE

LF 1 MÉLYALAPOZÓ

- felületszilárdításra, pormegkötésre
- szívóképes felületekre
- cementes és gipszes felületekre is
- kül- és beltérben is alkalmazható
- feldolgozásra kész
- kiszerelés: 1 kg, 5 kg
- anyagszükséglet:
kb. 0,10 - 0,15 kg/m²
alapfelülettől függően

1990 Ft/1 kg kanna

7990 Ft/5 kg kanna (1598 Ft/kg)



AM 20 KIEGYENLÍTŐ HABARCS

- kül- és beltérben
- hidegburkolat ragasztás előtt
- fal- és padlófelületek kiegyenlítésére
- kifejezetten alkalmas lejtés kialakítására, gyorskötő
- kiszerelés: 25 kg
- anyagszükséglet: 1,6 kg/m²/mm
- 167,60 Ft/kg

4190 Ft/zsák



KGF 65 TOTÁLFLEX S1 RAGASZTÓHABARCS

- szálerősített, porzascökkenített
- kül- és beltérbe
- 10 mm ragasztóvastagságig
- extra nagyméretű lapokhoz
- nagy igénybevételre
- úszómedencékhez is
- kiszerelés: 25 kg
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m²
- 195,60 Ft/kg

4890 Ft/zsák



FM 60 PRÉMIUM FUGÁZÓ

- 25 féle színben
- vízlepergető
- víz- és szennyeződéstartó
- ellenáll a gombásodásnak
- 0,5-7 mm fugaszélesség
- kiszerelés: 4 kg
- anyagszükséglet: kb. 0,2-0,9 kg/m²
csempe- és fugamérettől függően
- 547,50 Ft/kg

2190 Ft/doboztól

(szürke szín esetén)



SIL 60 SZANITER SZILIKON

- UV-álló
- gomba- és baktériumálló
- nagy színválaszték
- vízzáró
- tartósan nyújtható
- fal-fal, illetve padló és falcsatlakozásoknál
- kiszerelés: 310 ml
- anyagszükséglet: 1 tubus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben

2490 Ft/tubustól

(szürke szín esetén)



HYDRO BASIC 2K VASTAGFÓLIA

- erkélyekre, teraszokra, medencékbe, épített zuhanyzóba
- közvetlenül hidegburkolatok alá
- kétkomponensű kenhető vízszigetelés
- kiszerelés: 20 kg/szett (A+B komponens)
- anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm
- 849,50 Ft/kg



TERASZBURKOLÁSI TIPPEK

- A teraszok kialakításánál a megfelelő vízvezetés miatt gondoskodni kell a megfelelő lejtés kialakításáról is. Az **AM 20 Kiegyenlítőhabarcs** 20 mm rétegvastagságig használható és lejtésképzésre kiválóan alkalmas.
- A tartós vízszigetelés érdekében teraszok burkolásához használja a medencék burkolásához is alkalmas kétkomponensű, új minőségű **Hydro Basic 2K Vastagfóliát** a rendszerkiegészítő elemekkel együtt.
- A nagy hőingadozásoknak kitett felületeken az alakváltozásra képes **KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs** használata javasolt.

16 990 Ft
szett





KERACOLOR FF FLEX (5 KG)

- flexibilis vízlepergető színes fugázó
- széles színválasztékban
- kiszérelés: 5 kg
- anyagszükséglet: a hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ, 6 mm-es fugaszélességig
- 598 Ft/kg

2990 Ft/zsák



KERAFLEX EXTRA S1 25 KG

- flexibilis, szürke, C2TE S1-es csemperagasztó, nagy méretű lapokhoz is
- kiszérelés: 25 kg
- anyagszükséglet: 2-5 kg/m²
- 215,60 Ft/kg

5390 Ft/zsák



MAPEBAND PE120

- hajlateralósító és dilatációs szalag Mapegum WPS szigeteléshez
- kiszérelés: 50 fm/doboz

719 Ft/fm



ADESILEX P9 25 KG

- flexibilis C2TE csemperagasztó
- kiszérelés: 25 kg
- anyagszükséglet: 2-5 kg/m²
- 155,60 Ft/kg

3890 Ft/zsák



MAPESIL AC

- ecetsavas penészálló szilikon
- kiszérelés: 310 ml/tubus
- anyagszükséglet: 3,1 fm/310 ml-es tubusnál (10x10 mm hézagméretnél)

2590 Ft/tubus



GONDOLKODJON RENDSZERBEN!

Egy jó burkolat nemcsak a szép kerámiából áll, hanem minőségi segédanyagok is szükségesek a burkoláshoz. A tartósság érdekében a ragasztónak és a többi burkolási segédanyagoknak szerves egységként kell együtt dolgozniuk a burkolólapokkal. Ha nem akar kockáztatni, akkor válassza a Mapei rendszereit, ahol a termékek tökéletesen illenek egymáshoz a vízszigeteléstől kezdve a fugázókig!

Mapegum WPS fürdőszobák és zuhanyozók vízszigetelése kerámia burkolólapok ragasztása előtt minden aljzatra!

- Gyors száradás a hatékonyságért!
 - Krémes állag a nehezen hozzáférhető részek szigeteléséért!
 - Egy komponens a könnyű felhordásért!
 - Mapei garancia a biztonságért!
- Anyagszükséglet ecsettel, hengerrel történő felhordásnál: kb. 1,5 kg/m²

MAPEGUM WPS

- kenhető folyékony fólia vízszigetelő anyag beltérre
- kiszérelés: 5 kg
- anyagszükséglet: 1,5 kg/m²
- 2058 Ft/kg



10 290 Ft
vödör



RIGIPROFIL CW-75

Gipszkarton válaszfalak vázszerkezetéhez

Az innovatív Ultrasteel technológiának és a hosszirányú merevítésnek köszönhetően a Rigiprofilok szilárdsága sokkal nagyobb, mint a hagyományos profiloké.

419 Ft/fm



AQUABEAD

Külső élek kialakítására alkalmas, öntapadó élvédő

- tartós védelem: ütésálló
- vízzel aktiválható, belső öntapadó ragasztóréteg
- hosszúság: 3 m
- kiszerezés: 50 szál/doboz

2160 Ft/doboz
43,20 Ft/szál



VARIO

Prémium minőségű hézagoló anyag

- alkalmazás: gipszkartonra, vakolt felületekre
- termékre ajánlott falburkolat: festék, tapéta
- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 0,3 kg/m²
- 391,60 Ft/kg

9790 Ft/zsák



HABITO A FAL ÚJRAGONDOLVA

A megnövelt felületi keménységű Habito építőlemezekkel épült válaszfalak ütésállósága a hagyományos falazott szerkezetekkel mérhető össze. **Rendkívül ütésálló, a mechanikai hatásokat is sérülés nélkül kibírják.**

A tárgyak rögzítéséhez nincs szükség fúrásra vagy dübelre, 2 db pozdorjacsavarral és csavarhúzóval akár 30 kg-ot is felszerelhetünk a falra.

Jelentős időt lehet megtakarítani, mivel a Habito felület a hézagolását követően 1 nap múlva már festhető is. Ezzel szemben, a falazott technológiák esetében, számolni kell a vakolat száradási idejével is.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.

RIGIPROFIL UW-75

Gipszkarton válaszfalak vázszerkezetéhez

Az innovatív Ultrasteel technológiának és a hosszirányú merevítésnek köszönhetően a Rigiprofilok szilárdsága sokkal nagyobb, mint a hagyományos profiloké.


329 Ft/fm



ERGOFAST GTX-F

2 réteg Habito Hydro építőlemez profilvázhhoz történő rögzítésére
- méret: 4,2×41 mm
- kiszerezés: 800 db/doboz


8690 Ft/doboz



HARTFIX HD

1 réteg Habito Hydro építőlemez profilvázhhoz történő rögzítésére
- méret: 3,9×25 mm,
3,9×35 mm, 3,9×45 mm
- kiszerezés: 1000 db/doboz

3,9×25 mm 4090 Ft/doboz
3,9×35 mm 6290 Ft/doboz
3,9×45 mm 8690 Ft/doboz



HABITO HYDRO

Terhelhető, ütésálló, tűzgátló és impregnált építőlemez
- méret: 1200×2000 mm
- vastagság: 12,5 mm



2490 Ft
m²

FELSŐ HARMADBAN NYÍLÓ MŰANYAG TETŐABLAK

**3 rétegű üveggel
és Hőszigetelő Csomaggal
WDF R79 K WD 7/11**

- méret: 74x118 cm
- kilincs: alul
- szín: fehér műanyag

94 990 Ft/db



FELSŐ HARMADBAN NYÍLÓ FA TETŐABLAK

**3 rétegű üveggel
és Hőszigetelő Csomaggal
WDF R79 H WD 7/11**

- méret: 74x118 cm
- kilincs: alul
- szín: natúr fenyő

A tetőablak szakszerű beépítéséhez burkolókeret szükséges.

79 880 Ft

db

HŐSZIGETELŐ CSOMAGGAL A HŐHIDAK ELLEN

Hőszigetelés minden oldalról!

A megfelelő szigeteléssel elkerülhetjük a hőhidakat, a páralecsapódást, és ezen felül szakszerű csatlakozást biztosíthatunk a belső párazáró fóliához.

Mire érdemes figyelni?

A tetőtéri ablakoknál a problémák döntően nem az üvegezés minőségéből adódnak. A gondot a nem megfelelően kialakított oldalsó hővédelem okozza. Az oldalsó lehűlő felületen lecsapódik a pára, amely hosszú távon a szerkezet károsodásához vezethet. A hőkamerás felvételeken jól látható, hogy a tetőtéri ablak legérzékenyebb pontja a tokszerkezet, különös tekintettel a sarkokra.

Hogyan védekezzünk?

A tetőtéri ablakok tokszerkezete kiemelkedik a tető szigetelésének síkjából, így oldalról is védekezni kell a hideg ellen. Az ideális megoldás a tok felső síkjáig érő, az ablakot körbevevő szigetelés, amely megakadályozza a hőhíd kialakulását. Annak érdekében, hogy tetőablaka a megfelelő védelemmel legyen felruházva, a Roto kifejlesztette az úgynevezett Hőszigetelő Csomagot, amely biztosítja a körbefutó szigetelést, ezen felül egy párazáró fóliát is tartalmaz a hatékonyabb védelemért.

- A Roto Hőszigetelő Csomag és párazáró fólia gyárilag előszerelt, az ablak alaptartozéka, így a beépítési hibák könnyedén elkerülhetők.
- A Roto tetőtéri ablakoknál a hőszigetelés a tok felső síkjáig ér, ezáltal a hőhidak kialakulásának az esélye minimális.
- A Hőszigetelő Csomaggal akár 5 fokkal emelheti a belső hőmérsékletet, így csökkentve a fűtési költségeket.



CREATON

BALANCE

Tető kialakítás biztonságosan, gazdaságosan, szépen

- méret: 323×502 mm
- súly: 4,6 kg
- vastagság: 10 mm
- anyagszükséglet: 8,4 db/m²
- szín: rézvörös engóbozott

390 Ft/db



RÓNA SZEGMENSVÁGÁSÚ

Hornlyolt cserép sima felülettel

- méret: 205×400 mm
- súly: 2,2 kg
- vastagság: 21 mm
- anyagszükséglet: 19,8 db/m²
- szín: natúrvörös

177 Ft/db



KAPSTADT PLANAR

A sík felületű

- méret: 334×420 mm
- súly: 4,7 kg
- vastagság: 20 mm
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- szín: sötétszürke

303 Ft/db



RAPIDO

Rugalmas, nagy formátumú kettős bordájú tetőcserép

- méret: 325×502 mm
- súly: 5,1 kg
- vastagság: 10 mm
- anyagszükséglet: 8,1 db/m²
- szín: téglavörös engóbozott

375 Ft/db



HORTOBÁGY

Szegmensvágású hornlyolt tetőcserép

- méret: 205×400 mm
- súly: 2,2 kg
- vastagság: 21 mm
- anyagszükséglet: 18,2 db/m²
- szín: natúrvörös

177 Ft/db



A HÁZ MODERN KORONÁJA



A nagyméretű **SIMPLA** kerámia tetőcserép egyedülálló kialakításának köszönhetően páratlan, és az új generációs tetőcserepekre jellemző kiváló használati paraméterekkel rendelkezik. A korszerű, sík, tökéletes méretarányú 300×500 mm-es tetőcserép szemet gyönyörködtető megoldás a modern épületek tetejére. A legfejlettebb technológiai megoldások, mint a hátoldali támasztó bordaszerkezet vagy az innovatív horonyrendszer révén hosszú távon tartós, értékálló, karbantartást nem igénylő tetőszerkezetek alakíthatók ki.

A SIMPLA véd és díszít - a hosszú élettartam, tartós minőség és rendhagyó megjelenés különös meggyőzőerőt kölcsönöz a terméknek. Elérhető az elegáns és divatos NUANCE fekete matt, engóbozott színben, ami kiváló alternatívát nyújt a hagyományos vörös vagy barna szín helyett. Hangsúlyozza a modern építészet legfontosabb jellemzőit – az egyszerűséget és a minimalizmust. A kiváló nyersanyagok és a modern technológia határozzák meg a cserép bársonyos felületét. A CREATON által kínált engóbok és mázak a legmagasabb minőségi színvonalat képviselik.

Érintésmentes égetési folyamat

A nyersanyagok és a modern, érintésmentes, fekvő égetőkazettás égetési eljárás, valamint a gyártási folyamat állandó optimalizálása garantálja a legkiválóbb minőséget.

SIMPLA

Minimál design

- méret: 300×500 mm
- súly: 4,85 kg
- vastagság: 10 mm
- anyagszükséglet: 10,4 db/m²
- szín: fekete matt engóbozott

- 5564 Ft/m²



535 Ft/db

TERRAN

OTTHON A JÖVŐBEN

WWW.TERRANTETO.HU




ZENIT RESISTOR

- Beton tetőcserép
- szín: carbon, onix, gránit, grafit, grosso-onix
 - anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m²
 - felületkezelés: Resistor
 - 3322-3677 Ft/m²

309 Ft/db

RESISTOR®




DANUBIA RESISTOR

- Beton tetőcserép
- szín: korall, merlot, mocca, carbon
 - anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m²
 - felületkezelés: Resistor
 - 3028-3220 Ft/m²

309 Ft/db

RESISTOR®



STANDARD

- Beton tetőcserép
- szín: meggypiros, mogyoróbarna, kakaóbarna
 - anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m²
 - felületkezelés: Basic
 - 2166-2303 Ft/m²

221 Ft/db



STANDARD COLORSYSTEM

- Beton tetőcserép
- szín: fekete
 - anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m²
 - felületkezelés: ColorSystem
 - 2166-2303 Ft/m²

221 Ft/db

colorsystem
színvédelem




RUNDO COLORSYSTEM

- Beton tetőcserép
- szín: téгла, bordó, sötétbarna, antracit, ódon
 - anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m²
 - felületkezelés: ColorSystem
 - 2795-3094 Ft/m²-től

260 Ft/db-tól


colorsystem
színvédelem

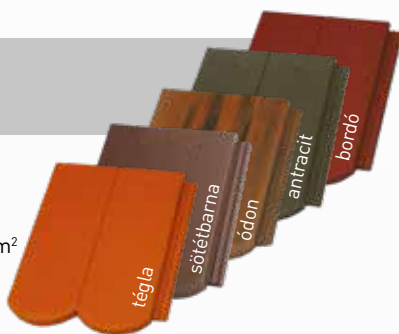

SYNUS COLORSYSTEM

- Beton tetőcserép
- szín: téгла, sötétbarna, fekete
 - anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m²
 - felületkezelés: Colorsystem
 - 2244-2386 Ft/m²

colorsystem
színvédelem

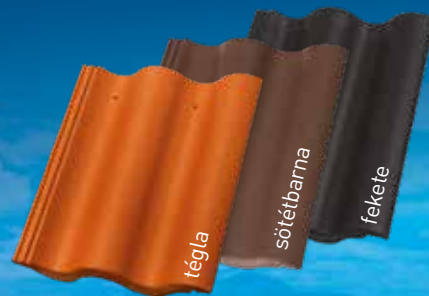

229 Ft
db

FELÜLETKEZELÉS

ColorSystem

A technológia továbbfejlesztésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű állapotuk tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobban kivédi az időjárási viszontagságokat.

A ColorSystem előnyei

- A ColorSystem felületkezelési eljárás előnyei:
- hosszabb színállandóság, magas színvédelem
 - vonzó, természetes hatású selyemfény
 - magas öntisztuló képesség
 - kiváló kopásállóság
 - oldószer- és ammóniamentes környezetbarát gyártási technológia



BMI BRAMAC

BRAMAC TETŐ ALATT IGAZÁN GONDTALAN LEHETSZ

RÓMAI PROTECTOR

- szín: téglavörös, rubinvörös, sötétbarna, antracit
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 2695 Ft/m²

275 Ft/db

**BRAMAC
PROTECTOR**
3-SZÖRŐS VÉDELEM



ADRIA

- szín: magico, antico, vecchio, montano
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 3087 Ft/m²

315 Ft/db



REVIVA MERITO PLUS

- szín: téglavörös, rubinvörös, antracit, barna
- anyagszükséglet: 10,75 db/m²
- 2676,75 Ft/m²

249 Ft/db



TEGALIT STAR

- szín: terracotta, ezüstmetál, vörösbarna, platina, ébenfekete
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 4694,20 Ft/m²

**BRAMAC
STAR**

ÚJ!



**FEDEZZE FEL AZ ÚJ
TEGALIT STAR-T!**

- Tökéletesen sima, fényes cserépfelület.
- Kiemelkedően hosszantartó védelem a szennyeződésekkel és az időjárás hatásaival szemben.
- Orr-részre is kiterjedő felületkezelés.
- Szendvicstechnológiával gyártott teljes beton cseréptest biztosítja a tetőcserép kiváló védelmi képességét és tartósságát.
- A sötét színárnyalatoknál alkalmazott speciális, felülethez kötött pigmentek visszaverik az infravörös sugárzás egy részét, ezáltal korlátozva a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését.

479 Ft
db

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK EGYSZER ÉS MINDENKORRA MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!

BOLERO FUSIONPROTECT

- szín: piros
- anyagszükséglet: 9,2 db/m²-től
- 3836,40 Ft/m²

417 Ft/db



Univerzális
Cserepek szinte
bármilyen
formájú és kialakítású tetőre



PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR

- szín: téglavörös
- anyagszükséglet: 18 db/m²
- 3150 Ft/m²

175 Ft/db



Tradicionális
Hagyományos formák
modern technológiával



TWIST FUSIONCOLOR

- szín: terrabarna, terrakotta
- anyagszükséglet: 9,2 db/m²-től
- 2723,20 Ft/m²

296 Ft/db



Univerzális
Cserepek szinte
bármilyen
formájú és kialakítású tetőre



SZÉPSÉG ÉS ERŐ MODERN FORMÁBAN

- **Inspiráló megjelenés a modern építészeti megoldásokhoz.**
Már 20°-os hajlásszögtől
- **Erős és ellenálló.**
Kiemelkedő törőszilárdság.
- **Időtálló szépség.**
Fusion technológia: törőszilárdság és öntisztulás.
- **Nagy felület, gazdaságos kivitelezés.**
Minimális szükséglet: 9,2 db/m²
- **Rugalmas beépíthetőség**
Változtatható léctávolság, alacsony tömeg.

A Tondach és Porotherm termékekről további információ:
www.wienerberger.hu

A hirdetésben feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, a konkrét áráról érdeklődjön kereskedőpartnereinknél! A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák! A járulékos költségeket, szállítási díjakat a shop.wienerberger.hu oldalon lehet kalkulálni, illetve a kereskedőpartnerrel kell egyeztetni. A hirdetésben és az online felületeken szereplő fotók tájékoztató jellegűek, a valóságtól eltérhetnek!

*Az árak 2019. április 1-jétől visszavonásig érvényesek.

TERMÉKÚJDONSÁG! TONDACH INSPIRA KERÁMIA TETŐCSERÉP

INSPIRA FUSIONCOLOR

- szín: terrakotta

INSPIRA FUSIONPROTECT

- szín: antracit, títán
- anyagszükséglet: 9,2 db/m²-től



Modern
Innovatív formák, korszerű
design, divatos színek

ÚJ!

**BEVEZETŐ ÁRON, ÉRDEKLŐDJÖN
AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEIN!**

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.

ERRE FIGYELJEN LAMINÁLT VÁSÁRLÁSKOR!



Méret: Bár szemre megegyeznek, a valóságban azonban kismértékben különböznek egymástól a lapok méretei. Ez a fektetésnél kevésbé meghatározó szempont, de az anyagigény meghatározásakor annál fontosabb tényező. Mivel a burkolás során igazodni kell a falsarkokhoz, ferde falsíkokhoz és egyéb kikerülendő "tereptárgyakhoz", ezért mindig rátartással, min. 10-15% plusz burkolóanyaggal érdemes számolni a burkolóanyag rendelésekor.



Vastagság: A laminált padló vastagságának fontossága: minőségi, mivel a klikk tartása, tartóssága végett nagyon fontos, milyen vastagságban „kapaszkodnak” össze a lapok, így a teljes felület (2-3 mm fogja és tartja egybe), - minél vékonyabb, annál könnyebben törik el terhelésre és csúszik szét. Illetve mivel minél vastagabb egy laminált lap, annál jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit.



Kopásállóság: A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, amelyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálószobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat akár irodai felhasználásra is használhatjuk.



Csúszásállóság: Ha nemcsak magáncélra kívánjuk felhasználni burkolatként a laminált lapokat, hanem például kisboltot üzemeltetünk, vagy egyszerűen csak kiemelt fontosságú számunkra a biztonság, érdemes a csúszásmentes változatok mellett döntenünk.

**KERESKEDÉSEINKBEN 100 FÉLE LAMINÁLT
PADLÓBÓL VÁLASZTHATJA KI A MEGFELELŐ
BURKOLATOT ÉLETTERÉHEZ!***



*Egyes kereskedéseink laminált burkolat kínálata eltérhet a hirdetéstől.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



Az építőanyagok forrása

Trópusi kőzetélbár az étkezőbe?

Függőágyas chill zóna a nappaliba?

Pezsgőfürdős kanapé a TV előtt?

Tervek fala

TERVEK FALA

FÉLMILLIÓS NYEREMÉNNYEL?

AZ IS VAN!

Otthon tervek? Itt a helyük!
Írd le otthonoddal kapcsolatos vágyad, dobd be, és nyerd meg Te a fődíjat, az **500 000 Ft értékű ÚJHÁZ Centrum** ajándékutalványt vagy a **10 000 Ft-os KIKA vásárlási utalványok egyikét!**
A Tervek Fala gyűjtődobozok és nyereményszelvények **április 3. és május 11. között** várnak az ÚJHÁZ Centrum telephelyein.
Sorsolás: 2019. május 31.
Játékszabályzat és további információ:
www.uj hazcentrum.hu



Mini Las Vegas a légénylakásba?

Hangszigetelés a hálóba?

Íde dobd be "otthontervedet"



➔ uj hazcentrum.hu

Naprakész hírek, ajánlatok, érdekességek:
facebook.com/uj hazcentrum

Kövesse instagram oldalunkat és szerezzon inspirációkat!
instagram.com/uj haz_centrum

Iratkozzon fel youtube csatornánkra érdekes és hasznos videókat találunk!
youtube.com/uj hazcentrum

A kivitelezéshez hasznos tippekért, tanácsokért olvassa blogjainkat!
uj hazcentrum.hu/blogok

DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGI ÚJHÁZ CENTRUM TELEPHELYEK:

- **DOMBÓVÁR** Webépker Kft., 7200 Dombóvár, Földvár u. 35. (a vasútállomás mellett), +36 74 465 747, +36 70 382 0648, www.webepker.hu
- **KAPOSVÁR** Webépker Kft., 7400 Kaposvár, Dr. Guba Sándor u. 36. +36 70 382 0668, +36 70 382 0667, www.webepker.hu
- **MOHÁCS** Gráf Trans Bt., 7700 Mohács, Budapesti út 55. +36 69 302 894, +36 70 333 5936, www.graftrans.hu
- **NAGYKANIZSA** Épforge Kft., 8800 Nagykanizsa, Magyar út 114-116. +36 93 322 135, www.epforgekft.hu
- **PAKS** Pé-Me Kft., 7030 Paks, Fehérvári utca 31. +36 75 510 580, www.uj hazpaks.hu

- **PÉCS** Léta-Ker Kft., 7631 Pécs, Tüskésréti út 48-50. +36 72 324 939, +36 72 324 194, www.letaker.hu
- **SIKLÓS** Webépker Kft., 7800 Siklós, Harkányi út 36. +36 72 351 025, +36 70 382 0656, www.webepker.hu
- **SIÓFOK** Sióház Centrum Kft., 8600 Siófok, Ipar utca 2. +36 84 310 681, www.siohazcentrum.hu
- **SZEKSZÁRD** Sz+C Stúdió Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. +36 74 511 833, www.szpluszstudio.hu
- **TAMÁSI** Csepregi és Társa Kft., 7090 Tamási, Szabadság u. 92/A +36 74 471 157, +36 74 570 016, www.csepregi.hu

Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk. A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. A termékek árai telephelyi átvétellel értendők. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?

SZAKTANÁCSADÁS?

ANYAGSZÁMÍTÁS?

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!