



Az építőanyagok forrása



Gyűjtse és vásárolja le
SuperShop pontjait már Nálunk is!
500 Ft = 1 pont



„ŐSZI AKCIÓS

AJÁNLAT

MINDENKINEK?”

AZ IS VAN!

Az akció időtartama:
2019. 09. 06. – 10. 12.

→ ujhazcentrum.hu

Leier



**TAVERNA GIGANT
TÉRKŐ**

- méret: 50x33,3 cm; 33,3x33,3 cm; 33,3x16,7 cm (vegyesen)
- vastagság: 6 cm
- szín: beige-barna, feketemárvány, tejeskávés

5800 Ft/m²



**GAIA
BURKOLÓLAP**

- méret: 60x40 cm
- vastagság: 3,8 cm
- szín: marmor, platinaszürke, homokbeige, zafírfekete

2770 Ft/db



**FACELIFT
BURKOLÓLAP**

- méret: 60x40 cm
- vastagság: 3,8 cm
- szín: arany, ezüst, bronz, króm

1280 Ft/db

MODERN KERÍTÉSKŐ

- méret: 40x20x20 cm
- szín: natúr beige, natúr fehér

1170 Ft/db



**MÁSODLAGOS FŰTÉSI
RENDSZER, A BIZTONSÁGI
TARTALÉK!**

Függetlenül attól, hogy **biztonsági** vagy **gazdaságossági** megfontolás alapján döntünk, érdemes törekedni egy másodlagos, bármely szolgáltatótól független fűtési rendszer kiépítésére. Ilyen például bármely elektromos tartozék nélkül működni képes **kandalló**, – vagy akár kandallókályha, **cserépkályha**, egyszerű **tea tűzhely** – egy olyan huzathatásra méretezett kéménnyel, ami szükség szerint a készülék égési levegő szükségletét is kielégíti.

Ha a fizika eddig ismert és érvényben lévő törvényei nem változnak meg, akkor ezek a rendszerek mindig működni fognak. Ezeket a tüzelőberendezéseket és a hozzájuk tartozó kéményt **praktikusan az épület központi helyiségeiben érdemes elhelyezni.**

Így járulékos nyereségként könyvelhetjük el a **mehitt, bensőséges hangulatot**, és nem utolsósorban a **meleget**, amelyet a kandallónk áraszt.

**LSK 16/5 FM
kéményrendszer**



191 633 Ft
/szett*

**SMART 16/5 FM
kéményrendszer**

152 734 Ft
/szett*

* Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert 1 db tisztítóajtóval, helyszínre szállítva. A beépítéshez M5 osztályú falazóhabarcs alkalmazása javasolt. A feltüntetett ár a raklapköltséget, betétdíjakat nem tartalmazza.



Porotherm

POROTHERM OKOSTÉGLÁK, A JÓ IDŐ OTTHON MARAD
 A WIENERBERGER POROTHERM OKOSTÉGLÁK AKÁR TÖBB MINT 60%-KAL JOBB
 HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK, MINT A HAGYOMÁNYOS TÉGLÁK!



WIENERBERGER UNIVERSAL 16B

- betonköpenyes kéményrendszer
- rendszer magassága: 5 m
- köpeny keresztmetszete: 32x32 cm

155 129 Ft/db**

WIENERBERGER UNIVERSAL 16K

- kerámia köpenyes kéményrendszer
- magassága: 5 m
- köpeny keresztmetszete: 38,5x38,5 cm

182 999 Ft/db**

** Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert
 1 db tisztítóajtóval helyszínre szállítva.
 A 16K rendszer esetében az ár tartalmazza az
 összeépítéshez szükséges Profi habarcsot is.



**POROTHERM PROFI
TECHNOLÓGIÁVAL
AKÁR KÉTSZER
GYORSABB A FALAZÁS!**

MITŐL OKOS A TÉGLA?

Az **Okostéglák** olyan új fejlesztésű termékek, amelyek hőszigetelő képessége 40-60%-kal jobb, mint az ugyanolyan falvastagságban kapható hagyományos, nüt-féderes falazóelemeké.

Miért válasszon Okostéglát?

A téglá az energiahatékony építés meghatározó része. Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell meghoznunk. A téglá házunknak olyan eleme, amelyet később nem lehet kicserélni.


A **Klíma és Thermo Okostéglák** garantálják a kiemelkedő hőszigetelő képességet, így a további hőszigetelő anyagra fordított költség akár teljes egészében megspórolható.

Magyarországon 2020 után már csak „közel nulla” energiaigényű épületek épülhetnek.

Legmagasabb hőszigetelő képességű **okostégláinkkal** nemcsak az előírások teljesíthetők utólagos hőszigetelés nélkül, hanem kiemelkedően energiahatékony épület építhető.

Wienerberger


A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák. A járulékos költségeket, szállítási díjakat a shop.wienerberger.hu oldalon lehet kiszámolni illetve a kereskedésekben kell egyeztetni.



POROTHERM 30 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 25x30x24,9 cm
- U érték: 0,27 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²


713 Ft/db*



POROTHERM 38 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 25x38x24,9 cm
- U érték: 0,24 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

834 Ft/db*



POROTHERM 44 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 25x44x24,9 cm
- U érték: 0,22 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

999 Ft/db*

* A téglá ára a Dryfix extra ragasztóhab norma szerinti mennyiségének árát tartalmazza!

POROTHERM 50 THERMO PROFI DRYFIX

- méret: 25x50x24,9 cm
- U érték: 0,12 W/m²K
- vastagság: 50 cm
- anyagszükséglet: 16 db/m²

**0,12
W/M²K**

1999 Ft
db*

DOMO PLUS TWIN 10/5 ÜVEGGYAPOT FILC

Nem terhelhető üveggypot filc. Felhasználható tetőtér-beépítésekénél szarufák és szelemenek között és alatt, nem járható padlásfödémeknél hőszigetelésként, álmennyezeteknél hangelnyelő anyagként.

- méret: 2x8200x1200x50mm (19,68 m²/csomag)
- vastagság: 50 mm
- hővezetési tényező (λ_p): 0,038 W/mK
- 363,31 Ft/m²

7150 Ft/csomag

AKUPLAT + 10 ÜVEGGYAPOT LEMEZ

Hőszigetelésként és akusztikai szigetelésként tetők, válaszfalak, külső falaknál fa- és fémvázak közé beépítve.

- méret: 1200x600x100mm (7,20 m²/csomag)
- vastagság: 100 mm
- hővezetési tényező (λ_p): 0,037 W/mK
- 1131,9 Ft/m²

8150 Ft/csomag



UNIROLL PROFI 15 ÜVEGGYAPOT FILC

Nem terhelhető üveggypot filc. Felhasználható tetőtér-beépítésekénél szarufák és szelemenek között és alatt, nem járható padlásfödémeknél, szerelt külső falaknál favázak között hőszigetelésként.

- méret: 3100x1200x150mm (3,72 m²/csomag)
- vastagság: 150 mm
- hővezetési tényező (λ_p): 0,033 W/mK
- 2325,26 Ft/m²

8650 Ft/csomag

AKUSTO 50 TWIN VÁLASZFAL- HANGSZIGETELŐ ÜVEGGYAPOT FILC

Nem terhelhető üveggypot filc. Felhasználható lakó- és ipari épületek, irodák, szállodák, kórházak, tetőtérbeépítésekénél fémvázaz szerelt válaszfalaiban hangelnyelő betétanyagként.

- méret: 2x7500x600mm (18,00 m²/csomag)
- vastagság: 50 mm
- hővezetési tényező (λ_p): 0,039 W/mK
- 441,67 Ft/m²

7950 Ft/csomag



TETŐTEREK HŐSZIGETELÉSE

A 10/15 szarufák közé, valamint alá, fémváz közé beépítve a 2 réteg 15 cm **UNIROLL PLUS 15** üveggypot hőszigetelés következtében a tetőszerkezet hőátbocsátási tényezője (a szarufák hőhidhatását is figyelembe véve) $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$. 2021. január elsejétől közel nulla energiaigényű épületet kell építeni (ilyenek a passzívházak is), amelyeknél a hőátbocsátási tényezőnek legfeljebb $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ -nek kell lennie. Látható, hogy ez a 2 réteg, összesen 30 cm vastag üveggypot hőszigetelés már a **2021. évi hőtechnikai követelményt is teljesíti.**

Beépítésnél a tekercs hosszából a szarufák belső távolsága +1 cm méretű táblákat kell vágni és ezeket szorosan beilleszteni a szarufák közé. Így a tekercs vágási veszteség nélkül felhasználható.

A szarufák külső síkjára a póruszáró, de páraáteresztő **TYVEK SOLID** fóliát, a hőszigetelés alá pedig a **VARIO KM Duplex** párazáró, légzáró fóliát kell beépíteni.

UNIROLL PLUS 15 ÜVEGGYAPOT FILC

Önhordó típusú üveggypot filc. Felhasználható tetőtér-beépítésekénél szarufák és szelemenek között és alatt, nem járható padlásfödémeknél, szerelt külső falaknál favázak között hőszigetelésként.

- méret: 4500x1200x150mm (5,40 m²/csomag)
- vastagság: 150 mm
- hővezetési tényező (λ_p): 0,036 W/mK
- 1731,48 Ft/m²


9350 Ft
/csomag

AUSTROTHERM

Hőszigetelés

AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX® HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ

- táblaméret: 1000x500 mm
- kimagasló hőszigetelőképeség: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
- grafit szürke színben, felületi fényvisszaverő bevonattal a biztonságos kivitelezésért
- passzív házakhoz is ideális

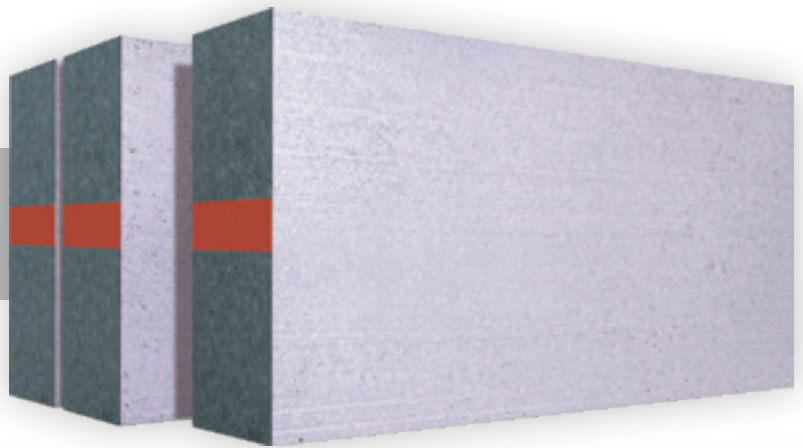

12 cm: 2 m² (4 lemez)/csomag

2775 Ft
m²

15 cm: 1,5 m² (3 lemez)/csomag

3340 Ft
m²

20 cm: 1 m² (2 lemez)/csomag

4420 Ft
m²

További információkért olvassa be a kódot!



AUSTROTHERM EXPERT® FIX – LÁBAZATRA KIFEJLESZTVE



- Új, praktikus méret!
1000x500 mm - a homlokzatszigetelő lapokkal azonos méret révén egyszerűbb a kivitelezés
- Nagy szilárdságú formahabosított expandált polisztirol hőszigetelő lemez
- A fokozott felületi bordázottság miatt jól tapad rá a vakolat, és a betonnal is szilárd kötést ad, így hőhidak szigetelésére is alkalmas

A termék áráról érdeklődjön az értékesítőknél.



**IDŐTÁLLÓ
MINŐSÉG**

MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!

KERESSE MINŐSÉGI SAJÁT MÁRKÁS HŐSZIGETELŐ RENDSZERÜNKET!



- gyárilag vagy telephelyen kevert garانتáltan UV-álló színek
- minőségi akril, szilikon vakolatok széles választékban
- 64 féle lábazati vakolat
- 10 év szavatosság*



Szilikon vakolat
112 féle színben



*Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben!
Kérjen árajánlatot értékesítő kollégáinktól!



Zalakerámia

QUADOR falicsemp

- méret: 25x40 cm
- vastagság: 8 mm
- szín: bége/krém, barna
- textúra, felület: fahatású, fényes
- felhasználási terület: csak beltérben
- kiszérelés: 1,5 m²/doboz
- 4042,5 Ft/doboz-tól*

- 2695 Ft/m²-től*

*Az ár az alaplapokra vonatkozik, a dekorok ára ettől eltérő.

BURKOLAT TIPP!

A laminált padlónál erősebb, strapabíróbb burkolatot szeretne? Ez a padlólap fa mintázata révén ötvözi a fa burkolatok megjelenését a padlólapok ellenállóságával!

Csúszásmentességi besorolása R9-es, felhasználása így általános célra ajánlott, pl. lakások fürdőszobái, mellékhelyiségei, nappalija, konyhája, közlekedői és szobái, irodák, üzletek, közintézmények termei és folyosói.

Kopásállósága révén (PEI 4) a lakás bármely helyiségébe ajánljuk, ugyanakkor az erősen igénybevett helyiségek burkolására is alkalmazható, ahol a burkolatot karcoló, szennyező anyagok is érhetik (pl. előszobák, eladóterek és irodák).

Matt felületű, alacsony kőporcelán (gres, azaz homokkő kerámia), ami tömörsége miatt csekély vízfelvételű, rendkívül kopásálló, szilárd, nagyon kemény és teljes lapvastagságában azonos anyagú.

CANADA fahatású gres padlólap

- méret: 30x60 cm
- vastagság: 8,5 mm
- szín: 4 színárnyalatban
- textúra, felület: fahatású, matt
- felhasználási terület: kül- és beltérbe egyaránt, padlófűtéshez is
- kiszérelés: 1,26 m²/doboz
- 5033,7 Ft/doboz-tól**

**Az ár a 4 alapszínre vonatkozik.

3995 Ft
/m²



Már elsőre végleges építési megoldások

MAPESIL AC



BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő.

- kiszerelés: 310 ml/tubus
- anyagszükséglet: 3,1 fm/310 ml-es tubusnál (10x10 mm hézagszélességnél)

2590 Ft/tubus

KERACOLOR FF FLEX



Vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs, elérhető széles színválasztékban.

- kiszerelés: 5 kg/zsák
- anyagszükséglet: a hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ, 6 mm fugaszélességig

2990 Ft/zsák



MONOLASTIC

Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs, alacsony.

- kiszerelés: 20 kg/zsák
- anyagszükséglet: 1,1 kg/m² rétegvastagság mm-enként.
- 1 247,5 Ft/kg

24 950 Ft/zsák



ADESILEX P9

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 2-5 kg/m²
- szín: szürke
- 151,96 Ft/kg

3799 Ft/zsák

MAPEBAND EASY

Rendkívül könnyen beépíthető hajlaterősítő szalag minden típusú kenhető vízszigeteléshez.

- kiszerelés: 30 fm/doboz

979 Ft/m



RUGALMAS RAGASZTÁS!

A **Keraflex Extra S1** nagy méretű lapok ragasztásához fejlesztettük ki. Alkalmos ragasztásra szinte mindenhol, így kül- és beltérben, padlón és oldalfalon, akár 120 cm legnagyobb oldalhosszúságú lapokhoz is. Ezt nem csupán az S1-es alakváltozó képességének köszönheti, hanem néhány speciális tulajdonságának is.

Minél nagyobb lapokkal burkolunk, annál nagyobb az esély, hogy a burkolat közepe és széle között akár több mm magasság különbség is van (hasas a lap). Ilyenkor már nem elég egy hagyományos vékony ágyazású ragasztó használata, ami maximum 5 mm-es ragasztóágyig alkalmas, hanem indokolt egy vastagabb ragasztóágyazat kialakítása!

A **Keraflex Extra S1**-gyel 10 mm-es ragasztóágyat tudunk húzni, anélkül, hogy a burkolat fogassá válna, vagy a kötés szilárdsága meggyengülne. A ragasztó könnyen terül el a burkolólap alatt, így nagy lapok esetén is könnyen elérhető a megfelelő ragasztó fedettség. Rendkívül hosszú, 8 órás fazékideje nyugodt munkavégzést tesz lehetővé a burkoló számára.



KERAFLEX EXTRA S1

Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs nagyméretű lapokhoz is.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 2-5 kg/m²
- szín: szürke
- 215,6 Ft/kg

5390 Ft
/zsák

LASSELSBERGER - KNAUF

Építő megoldások

PRÉMIUM ALAPVAKOLAT

Kül- és beltéri sötét színű kézi alapvakolat, anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható nagy felületek kézi vakolására és egyszerű vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

- kiszerelés: 40 kg/zsák
- anyagszükséglet: 14 kg/m² (1 cm-es vastagság esetén)
- 42,25 Ft/kg

1690 Ft/zsák

SILVERCOL FUGÁZÓ

Prémium minőségű, flexibilis tulajdonságú fugázóhabarcs. Alkalmazási területe széleskörű, hiszen kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére egyaránt bevethető. Padlófűtés és falfűtés esetén, és a nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken, tehát például erkélyeken és teraszokon is felhasználható. Ideális fugázója medencéknek, homlokzatburkolatoknak vagy hidegburkolattal ellátott járófelületeknek. Nagymértékben vízlepergető, így megakadályozza a foltképződést. A hozzáadott ezüst adalékanyagának köszönhetően gátat szab a baktériumok szaporodásának, a gombásodásnak, az algásodásnak és a penészedésnek.

- kiszerelés: 5 kg/vödör
- anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m²
- 598 Ft/kg

2990 Ft/vödör

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

A mai világban a kenhető vízszigetelések már nélkülözhetetlen részei a vizes helyiségek kialakításának, amennyiben tartós megoldásra törekszünk, tartsuk be az alábbi útmutatást.

Az **Aquastop Plus** egy beltéri, felhasználásra kész folyékony fólia, amelyet víz hozzáadása nélkül kell közvetlenül a szigetelendő felületre felhordani. Ez történhet glettvassal, teddy hengerrel vagy akár ecsettel is. A vízszigetelést minimum két rétegben kell elkészíteni úgy, hogy a rétegek felhordása egymásra merőlegesen történjen.

Az így elkészült vízszigetelt felület közvetlenül ellátható burkolattal.

S1 FLEX RAGASZTÓ

Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 90 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken (pl. erkélyen, teraszon) valamint cement és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.

- kiszerelés: 20 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-6 kg/m²
- 192,50 Ft/kg

3850 Ft/zsák

NIVOPLUS 3-15

3-15 mm vastagságig kül- ill. beltérben kézzel és géppel is felhasználható padlókiegyenlítő, amely padlófűtéses felületeknél is alkalmazható. Az elkészült felület 5 óra múlva járható.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 8,0 kg/m² (5 mm rétegvastagság esetén)
- 130 Ft/kg

3250 Ft/zsák

AQUASTOP PLUS

Beltéri felhasználásra kész folyékony fólia. Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, zuhanyzóban, beton, cement, mészcement- és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, cement- és anhidritesztrich aljzatok üzemi víz elleni szigetelésére. Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel bevont felületek közvetlenül hidegburkolattal láthatók el.

- kiszerelés: 5 kg/vödör
- anyagszükséglet: 0,35-0,7 kg/m²/réteg
- 1359 Ft/kg

6795 Ft
/vödör



MITŐL LEHET MINŐSÉGI A HIDEGBURKOLÁS?

EGYSZERŰ ÉS GYORS FELDOLGOZÁS, MEGBÍZHATÓ ÉS ÉRTÉKÁLLÓ, TELJES HIDEGBURKOLÁSI RENDSZER A BAUMITTÓL.

GRUND

Kül- és beltérben egyaránt ajánlott mélyalapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt.

- kiszerezés: 5 kg/kanna
- anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg/m²
- 1194 Ft/kg

5970 Ft/kanna



NIVELLO QUATTRO

Beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő 1-20 mm rétegvastagságban. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
- 127,60 Ft/kg

3190 Ft/zsák



BAUMACOL FLEXUNI

Vékonyágvas flexibilis burkolatragasztó. Padlófűtés esetén, illetve kül- és beltéri felületeken is ajánlott.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
- 135,60 Ft/kg

3390 Ft/zsák



BASIC

Vékonyágvas burkolatragasztó beltéri felhasználásra.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
- 44,76 Ft/kg

1119 Ft/zsák



BAUMACOL FLEXTOP

Az elmúlt években a különféle kül- és beltéri burkolólapok kínálata ugrásszerűen megnőtt. A változás nemcsak a lapok anyagának jelenlegi változatosságát, hanem azok átlagos méretének növekedését is jelenti.

Sajnálatos tapasztalat, hogy a burkolatok kiválasztása sokszor kizárólag a lapok anyagára, méretére és színére vonatkozik, pedig a hosszútávú megbízhatóság egyik elengedhetetlen feltétele a megfelelő ragasztó használata. A nagyobb lapméret, a fokozott mechanikai igénybevétel és a különleges alapfelületek (kenhető szigetelés, terasz, medence stb.) elterjedése egyre gyakrabban teszi szükségessé a flexibilis burkolatragasztók alkalmazását.

A Baumacol FlexTop alkalmas:

- a hagyományos burkolólapok mellett a természetes és műkövek, valamint a greslapok ragasztására,
- a szokásos építőipari alapfelületek mellett kent szigetelésekre, fűtött alapfelületekre, teraszokra, erkélyekre, medencékbe és homlokzatokra,
- a termék – a Baumit SuperGrund alapozóval – alkalmas a meglévő burkolatokra (csempe csemperé) történő ragasztásra.

BAUMACOL FLEXTOP

Vékonyágvas flexibilis burkolatragasztó nagyméretű lapokhoz. Padlófűtés esetén, illetve kül- és beltéri felületeken is ajánlott.

- kiszerezés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
- 182 Ft/kg



4550 Ft
/zsák



RIGIPROFIL CW-75

Gipszkarton válaszfalak függőleges profilja.

Az innovatív Ultrasteel technológiának és a hosszirányú merevítésnek köszönhetően a Rigiprofilok szilárdsága sokkal nagyobb, mint a hagyományos profiloké.

- vastagság: 0,6 mm
- 3m-es szál: 1257 Ft/db
- 4m-es szál: 1676 Ft/db

419 Ft/fm



AQUABEAD

Külső él kialakítására alkalmas, öntapadó élvédő.

- tartós védelem: ütésálló
- vízzel aktiválható, belső öntapadó ragasztóréteg
- hosszúság: 3 m
- kiszérelés: 50 szál/doboz

2160 Ft/szál



VARIO

Prémium minőségű hézagoló anyag

- alkalmazás: gipszkartonra, vakolt felületekre
- szín: fehér
- termékre ajánlott falburkolat: festék, tapéta
- anyagszükséglet: 0,3 kg/m³
- kiszérelés: 25 kg/zsák
- 391,60 Ft/kg

9790 Ft/zsák



MESTERI TIPPEK!

A megnövelt felületi keménységű Habito építőlemezekkel épült válaszfalak ütésállósága a hagyományos falazott szerkezetekkel mérhető össze. **Rendkívüli ütésálló, a mechanikai hatásokat is sérülés nélkül kibírják.**

A tárgyak rögzítéséhez nincs szükség fúrásra vagy dübelre, 2 db pozdorjacsavarral és csavarhúzóval akár 30 kg-ot is felszerelhetünk a falra.

Jelentős időt lehet megtakarítani, mivel a **Habito** felület a hézagolását követően 1 nap múlva már festhető is. Ezzel szemben, a falazott technológiák esetében, számolni kell a vakolat száradási idejével is.

RIGIPROFIL UW-75

Gipszkarton válaszfalak vízszintes padló és mennyezeti csatlakozó profilja.

Az innovatív Ultrasteel technológiának és a hosszirányú merevítésnek köszönhetően a Rigiprofilok szilárdsága sokkal nagyobb, mint a hagyományos profiloké.

- vastagság: 0,55 mm
- 4 m-es szál: 1316 Ft/db

329 Ft/fm




ERGOFAST GTX-F

2 réteg Habito Hydro építőlemez profilvázhhoz történő rögzítésére.

- méret: 4,2x41 mm
- kiszérelés: 800 db/doboz
- 10,86 Ft/db

8690 Ft/doboz




HARTFIX HD

1 réteg Habito Hydro építőlemez profilvázhhoz történő rögzítésére.

- méret: 3,9x25 mm, 3,9x35 mm, 3,9x45 mm
- kiszérelés: 1000 db/doboz

3,9 x 25 mm: **4090 Ft/doboz** (4,09 Ft/db)
3,9 x 35 mm: **6290 Ft/doboz** (6,29 Ft/db)
3,9 x 45 mm: **8690 Ft/doboz** (8,69 Ft/db)



HABITO HYDRO

Terhelhető, ütésálló, tűzgátló és impregnált építőlemez. Fokozott igénybevételű válaszfalak, lakáselválasztó és biztonsági falak építéséhez használjuk.

Normál és magas páratartalmú helyiségekben egyaránt használható, akár 90% relatív páratartalom esetén is.

- méret: 1200x2000 mm
- vastagság: 12,5 mm



2490 Ft
/m²

YTONG



YTONG LAMBDA 500 GT

Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, közel zéró energiafelhasználású épületek falazata.

- méret: 500x200x500 mm
- anyagszükséglet: 9,88 db/m² (0,25 cm fugavastagság, vékony ágyazatú habarccsal falazva)
- U=0,17 W/m²K

1875 Ft/db*

YTONG PVE VÁLASZFALELEM

- méret: 600x200x100 mm
- anyagszükséglet 8,23 db/m² (0,25 cm fugavastagság, vékony ágyazatú habarccsal falazva)

535 Ft/db*

YTONG LAMBDA 375 GT+NF

Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, alacsony energiafelhasználású épületek falazata.

- méret: 600x200x375 mm
- anyagszükséglet 8,23 db/m² (0,25 cm fugavastagság, vékony ágyazatú habarccsal falazva)
- U=0,22 W/m²K

1725 Ft/db*

TÖBB MINT TÉGLA! YNTELLIGENS ÉPÍTKEZÉS!

Az Ytong építési rendszer megoldást kínál „termikus burok” kialakítására.

Az Ytong termékek használatával egyrétegű energiahatékony, környezetbarát korszerű falazatok építhetők, **ezáltal**

a kiegészítő hőszigetelések idő- és költségvonzata megtakarítható.

Az Ytong Lambda 37,5 cm termék használatával a követelményekhez képest **is magasabb hőszigetelő képességű falakat**

(U=0,22 W/m²K) **tudunk építeni** úgy, hogy eközben nem generálunk - esetleg nem átgondolt kiegészítő hőszigetelés beépítésével

- páratechnikai problémákat sem.



*A feltüntetett bruttó árak gyári átvétel esetén érvényesek. Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

MULTIPOR ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ LAP

Külső oldalon kiegészítő hőszigetelésként, nem éghető, alaktartó, innovatív, hőszigetelő anyag.

- méret 600x390x100 mm/db
- anyagszükséglet: 4,27 db/m²

1390 Ft
/db*

SCHIEDEL



PERMETER25

Háromhéjú hőszigetelt fém kéményrendszer

- teljes hőszigetelésű, hőhídmentes
- minden tüzelőberendezéshez alkalmazható
- fa, pellet és gáz tüzelőanyagokhoz
- AISI 444 nemesacél bélésű
- választható színű külső cső
- fali szereléssel vagy padlóról is indítható

308 450 Ft/db*

*5 fm 150 mm belső átmérőjű komplett kémény, konzolos indítású, helyszínrre szállítva. Az ár átmérő és magasság függvényében változhat. Kérje ajánlatunkat!



KÉMÉNY TIPP!

A zsákos **Schiedel** falazóhabarcs a betonblokkok összeépítéshez, a samotttragasztó a kerámiaacsovek és csatlakozók összeragasztásához használandók. Ezek a moduláris rendszerű kéményépítés hasznos segítői. A kémény tökéletes működéséhez azonban nagyon fontos, hogy a rákötésre kerülő tüzelőberendezéshez méretezzék. Az átmérő és a magasság megfelelő kiválasztásával a kéményünknek jó huzata lesz, ami elősegíti a kandalló hatékony működését is. A tökéletes égéssel tisztább fűtést érhetünk el. Kéményépítés előtt tájékozódjon a tüzeléstechnikai vállalkozásoknál a kéményre vonatkozó helyi előírásokról!

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.

UNI PLUS16 5 FM-ES KÉMÉNYRENDSZER

199 150 Ft
/db*

SIH16 5 FM-ES KÉMÉNYRENDSZER

146 200 Ft
/db*

- samottbélésű, hőszigetelt kémények
- ajánljuk kandallókhöz és cserépkályhákhoz
- széles méretválasztékban kaphatók
- választható fejkialakítással rendelhetőek
- meglévő épület új kéményeként is megépíthetők
- 30 év írásos garanciával forgalmazzuk

* 5 fm komplett kémény falazóhabarccsal, helyszínrre kiszállítva. Kéményátmérő és magasság függvényében változhatnak. Kérje ajánlatunkat!

 **Tondach**



TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK EGYSZER ÉS MINDENKORRA

MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA
TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!

BOLERO FUSIONPROTECT

- szín: piros
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- 3836,40 Ft/m²

417 Ft/db



Univerzális
Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre




PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR

- szín: téglavörös
- min. anyagszükséglet: 18 db/m²
- 3150 Ft/m²

175 Ft/db



Tradicionalis
Hagyományos
formák modern
technológiával

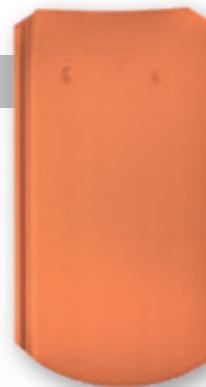

TWIST FUSIONCOLOR

- szín: terrabarna, terrakotta
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- 2723,20 Ft/m²

296 Ft/db



Univerzális
Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre



INSPIRA FUSIONCOLOR

- szín: terrakotta
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- 4131 Ft/m²

449 Ft
/db

INSPIRA FUSIONPROTECT

- szín: antracit, titán
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- 4223 Ft/m²

459 Ft
/db



Modern

Innovatív formák,
korszerű design,
divatos színek

**SZÉPSÉG ÉS ERŐ
MODERN FORMÁBAN!**

- **Inspiráló megjelenés a modern építészeti megoldásokhoz.**
Már 20 fokos hajlásszögtől.
- **Erős és ellenálló.**
Kiemelkedő törőszilárdság.
- **Időtálló szépség.**
Fusion technológia: törőszilárdság és öntisztulás.
- **Nagy felület, gazdaságos kivitelezés.**
Minimális szükséglet: 9,2 db/m²
- **Rugalmas beépíthetőség.**
Változtatható léctávolság, alacsony tömeg.



ÚJ!

TERRAN

OTTHON A JÖVŐBEN

BUSINESS 2019
Superbrands



ZENIT RESISTOR ÉS CLIMACONTROL

Beton tetőcserép

- szín: carbon, onix, gránit, grafit, grosso-onix (Resistor felületkezeléssel), space, moon, mars (ClimaControl felületkezeléssel)
- anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m²
- felületkezelés: Resistor és ClimaControl
- 3429,25 Ft/m²-től

319 Ft/db-tól

RESISTOR®



RUNDO COLORSYSTEM

Beton tetőcserép

- szín: téglá, bordó, sötétbarna, antracit
- anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m²
- felületkezelés: ColorSystem
- 2848,75-3153,50 Ft/m²

265 Ft/db

colorsystem
színvédelem




DANUBIA COLORSYSTEM

Beton tetőcserép

- szín: téglá, bordó, sötétbarna, antracit
- anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m²
- felületkezelés: ColorSystem
- 2734,20-2907,18 Ft/m²

279 Ft/db

colorsystem
színvédelem

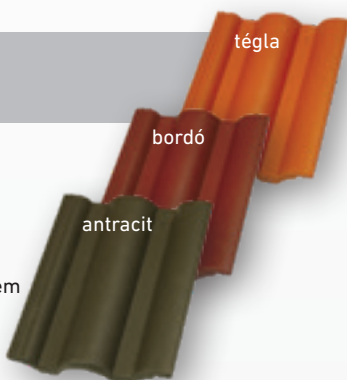

RESISTOR FELÜLETKEZELÉS

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő **Resistor** felületkezelési eljárással, olyan ellenálló cserépfelület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenkor egyik legkiemelkedőbb minőségét képviseli a tetőcserép piacon.

Resistor előnyei

- Biztosítja a cserepek eddigieknél hosszabb élettartamát
- Kifejezetten kemény, sima, esztétikus felületkialakítást biztosít
- Rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
- Öntisztító hatás a hosszantartó esztétikus megjelenés érdekében

WWW.TERRANTETO.HU/AKCIOK

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.

STANDARD BASIC

Beton tetőcserép

- szín: meggypiros, antracit, mogyoróbarna, kakaóbarna
- anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m²
- felületkezelés: Basic
- 2205-2344,50 Ft/m²

225 Ft/db

basic



STANDARD COLORSYSTEM

Beton tetőcserép

- szín: fekete
- anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m²
- felületkezelés: ColorSystem
- 2371,60-2521,64 Ft/m²

242 Ft/db

colorsystem
színvédelem



RESISTOR®



SYNUS RESISTOR ÉS CLIMACONTROL

Beton tetőcserép

- szín: Korall, Mocca (felületkezelés Resistor), Moon matt (felületkezelés ClimaControl)
- anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m²
- felületkezelés: Resistor és ClimaControl
- 2734,20 Ft/m²-től

Korall

ÚJ
TERMÉK

Mocca

Moon matt

279 Ft
/db-tól



CREATON®

HARMONIE

Az időtlen szépségű sajtolt tetőcserép

- szín: rézvörös engóbozott
- méret: 250x410 mm
- súly: 3,1 kg
- minimális anyagszükséglet: 14,2 db/m²
- 5751 Ft/m²

405 Ft/db



RATIO

A gazdaságos, nagyméretű hornyolt tetőcserép

- szín: natúrvörös
- méret: 265x446 mm
- súly: 3,3 kg
- minimális anyagszükséglet: 11,7 db/m²
- 4926 Ft/m²

421 Ft/db



DOMINO

Minimalista stílusú síkcserép

- szín: fekete engóbozott
- méret: 257x436 mm
- súly: 4,2 kg
- minimális anyagszükséglet: 12,4 db/m²
- 7056 Ft/m²

569 Ft/db




SIMPLA

Minimál design

- szín: palaszürke üvegmaszas
- méret: 300x500 mm
- súly: 4,85 kg
- minimális anyagszükséglet: 10,4 db/m²
- 6136 Ft/m²

590 Ft/db



KAPSTADT

A sík felületű

- szín: „Planar” sötétszürke
- méret: 334x420 mm
- súly: 4,7 kg
- minimális anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 3146 Ft/m²

321 Ft/db



OPTIMA

Az univerzálisan használható reformcserép

- szín: palaszürke engóbozott
- méret: 262x444 mm
- súly: 3,3 kg
- minimális anyagszükséglet: 11,9 db/m²
- 4273 Ft/m²

A HÁZ MODERN KORONÁJA



A reformcserép – optimálisan ötvözi a tradíciót a modernséggel. Nagy eltolhatósági tartománnyal és felső fejhoronnyal rendelkező kerámia-cserép, amely formailag éppen olyan szép, mint amennyire funkcionálisan előnyös.

A fejlesztők több más szempont mellett arra is gondoltak, hogy a cserép rugalmasan használható legyen felújítás esetén. **Ebben segít a széles léctáv tartomány,** így a tetőcserepezéssel könnyedén a léctávokhoz igazodhatunk – mindez különösen a rövid szarufahosszal rendelkező manzárd-tetőknél teremt ideális feltételeket.

Az „OPTIMA” azonban további kiváló tulajdonságaival számos előnyt nyújt. A dupla oldalhorony gondoskodik az optimális nedvesség elleni védelemről. A kiegyensúlyozott ívek nyugodt tetőszerkezetet eredményeznek. A tetőformálás terén nincsenek a funkció és az esztétika közötti összjátéknak határai. Ezért problémamentesen lehet kombinálni más anyagokkal, mint például szálcementtel vagy fával. **Az anyagigény csupán 11,9 db/m².**



359 Ft
/db



RÓMAI MERITO PLUS

- szín: téglavörös, rubinvörös, barna, antracit
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 2312,8 Ft/m²

236 Ft/db



RÓMAI PROTECTOR

- szín: téglavörös, rubinvörös, barna, antracit
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 2802,8 Ft/m²

286 Ft/db



REVIVA PROTECTOR

- szín: téglavörös, rubinvörös, barna, antracit
- anyagszükséglet: 10,75 db/m²
- 3117,5 Ft/m²

290 Ft/db



TECTURA PROTECTOR

- szín: téglavörös, platina, antracit
- anyagszükséglet: 10,75 db/m²
- 3644,25 Ft/m²

339 Ft/db



A TETŐCSEREPEK SZTÁRJAI

Megérkeztek a **BMI Bramac** innovatív, **Star-bevonattal** ellátott cserepei, amelyek a tetőcserepgyártás legújabb technológiáját képviselik. Egy termékben egyesítettük a betoncserép kedvező tulajdonságait az igazán fényes, sima felület kimagasló esztétikumával.

Egyedülálló felület

A **Star** tetőcserepek szendvicstechnológiával készülnek. A nagyobb szemcsés, anyagában színezett betoncseréptestre először egy finom szemcseszerkezetű cementpép réteg kerül, majd a felületi festékréteg. **Mindez együtt egy különlegesen sima és fényes felületet eredményez, amely kiemelkedően hosszantartó védelmet biztosít.**

A tetőcserepek esztétikai szempontból kritikus pontja az orr-rész, amin könnyedén megtapadhatnak a különböző szennyeződések, rontva ezzel a tető megjelenését. Ezért a **Tegalit Star-tetőcserepek** orr-részt is ugyanolyan felületkezeléssel látjuk el, mint a tetőcserép felületét, így biztosítjuk a tetőcserép minden pontjának kiváló védelmi képességét és tartósságát, illetve színstabilitását szélsőséges időjárási körülmények között is.

Kimagasló hőoptimalizálás

A **Star tetőcserepek** télen ellenállnak a fagy károsító hatásainak, nyáron pedig kevésbé melegszenek fel. Ugyanis a **ThermoProtector** technológia segítségével visszaverik az infravörös sugárzás egy részét, korlátozva ezáltal a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését.

RÓMAI STAR

- szín: téglavörös, rubinvörös, sötétbarna, antracit
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 3645,6 Ft/m²



372 Ft/db

S9MF75
GREY CONCRETE
60x60 cm

MR. FLOOR


A Mr. Floor 18 mm vastagságú, gres kőporcelán kültéri burkolat, megfelelő megoldást nyújt bármilyen típusú kültéri felület padlóburkolatának a kialakításához. Felülete kopásálló, csúszásmentes, ellenáll a mechanikus és a környezeti behatásoknak is, esztétikai megjelenése pedig a legmodernebb beltéri termékek minőségével egyenrangú.


A Mr. Floor kötetlen lerakási kivitelezhetőségének köszönhetően gyorsan és egyszerűen burkolható fű-, homok-, vagy kavicsagyazatba.


- méret: 60x60 cm; 40 x 80 cm
- vastagság: 18 mm
- textura, felület: strukturált, matt
- felhasználási terület: kül- és beltérbe (fagyálló)
- kopásállóság: PEI 4. - magas
- csúszásgátlás: R11 - fokozottan csúszásmentes
- burkolat gyártó: Del Conca
- kiszerezés: 0,64 m² / doboz, 0,72 m² / doboz


9990 Ft
/m²-től*

*60 x 60 cm grey concrete
színre vonatkozik

 Naprakész hírek,
ajánlatok, érdekességek:
facebook.com/ujhazcentrum

 Kövesse instagram oldalunkat
és szerezzon inspirációkat!
instagram.com/ujhaz_centrum


 Iratkozzon fel youtube csatornánkra
érdekes és hasznos videókat!
youtube.com/ujhazcentrum

 A kivitelezéshez hasznos tippeket,
tanácsokért olvassa blogjainkat!
ujhazcentrum.hu/blogok

DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGI ÚJHÁZ CENTRUM TELEPHELYEK:

- **DOMBÓVÁR**
Webépker Kft. – 7200 Dombóvár, Földvár u. 35. (a vasútállomás mellett)
(06-74) 465-747, (06-70) 382-0648, www.webepker.hu
- **KAPOSVÁR**
Webépker Kft. – 7400 Kaposvár, Dr. Guba Sándor u. 36.
(06-70) 382-0668, (06-70) 382-0647, www.webepker.hu
- **MOHÁCS**
Gráf Trans Bt. – 7700 Mohács, Budapesti út 55.
(06-69) 302-894, (06-70) 333-5936, www.graftrans.hu
- **NAGYKANIZSA**
Épforg Kft. – 8800 Nagykanizsa, Magyar út 114–116.
(06-93) 322-135, www.epforgkft.hu
- **PAKS**
Pé-Me Kft. – 7030 Paks, Fehérvári utca 31.
(06-75) 510-580, www.ujhazpaks.hu
- **PÉCS**
Léta-Ker Kft. – 7631 Pécs, Tüskésréti út 48–50.
(06-72) 324-939; 324-194, www.letaker.hu
- **SIKLÓS**
Webépker Kft. – 7800 Siklós, Harkányi út 36.
(06-72) 351-025, (06-70) 382-0656, www.webepker.hu
- **SIÓFOK**
Sióház Centrum Kft. – 8600 Siófok, Ipar utca 2.
(06-84) 310-681, www.siohazcentrum.hu
- **SZEKSZÁRD**
Sz+C Stúdió Kft. – 7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
(06-74) 511-833, www.szpluszcstudio.hu
- **TAMÁSI**
Csepregi és Társa Kft. – 7090 Tamási, Szabadság u. 92/A
(06-74) 471-157; 570-016, www.csepregi.hu

Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk. A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. A termékek árai telephelyi átvétellel értendők. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

 HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?

 SZAKTANÁCSADÁS?

 ANYAGSZÁMÍTÁS?

 KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!