



Az építőanyagok forrása

Ragasztástechnikai KATALÓGUS



SZÉLES VÁLASZTÉK,
AZONNAL RAKTÁRRÓL?

AZ IS VAN!

→ ujhazcentrum.hu

TARTALOMJEGYZÉK

RAGASZTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK

ELŐKÉSZÍTÉS

.....	4
Alapozás.....	5
Kenhető vízszigetelés.....	6
Ajzatkiegyenlítők.....	9

RAGASZTÁS

.....	10
-------	----

FUGÁZÁS

.....	15
Szilikonok, fugázók.....	16

SZERSZÁMOK

SZERSZÁMOK

.....	18
-------	----



KEDVES OLVASÓ!

Napjainkban a ragasztástechnika egy sor fejlett technológia alapját képezi, ahhoz pedig, hogy a lehető leghatékonyabban végezzük el a kötési munkálatokat, eltérő ragasztási technológiát kell alkalmaznunk a különféle szerkezeti anyagokhoz. Az sem mindegy, hogy egyes burkolóanyagok, fémek, üvegek vagy éppen műanyagok kötése során milyen állagú ragasztóanyagot használunk, hiszen a folyékony és a szilárd ragasztók, valamint a ragasztópaszták más-más tulajdonságokkal és más-más kémiai reakciót kiváltva működnek.

Az építőiparban dolgozóként Ön is tudja, annak ellenére, hogy a területen a legfontosabb ragasztóanyagok közé a mész, a cement és a gipsz tartozik, számos más kötőanyagot is használnia kell a mindennapokban. A szigetelőlapokat bitumennel telepíti, a hézagokat különféle tömítőanyagokkal tölti ki, a hidegburkolatokat cementhabarccsal rögzíti, de egyre gyakrabban veszi a kezébe a polimer vizes diszperziókat is.

Az innovatív építőanyagok megkönnyítik, meggyorsítják a munkát, használatukhoz azonban a szakembernek is alkalmazkodnia kell. Gyakorlati és elméleti tudását egyaránt bővítenie kell ahhoz, hogy ezeket a modern anyagokat megfelelően tudja alkalmazni kivitelezési feladatai során.

Az újHÁZ Centrum ragasztástechnikai termékeit bemutató kiadvány célja, hogy áttekintő, széles körű információval szolgáljon jelenleg a piacon elérhető, kötési munkálatokhoz használható termékekről.

A termékekről bővebb információért forduljon bizalommal az újHÁZ Centrum kereskedések értékesítő kollégáihoz!

Üdvözléssel:
újHÁZ Centrum



RAGASZTÁSTECHNIKAI
TERMÉKEK

ELŐKÉSZÍTÉS



BAUMIT GRUND ALAPOZÓ



Termékleírás

- kék színű
- vizes bázisú
- műgyanta diszperzió
- nedvszívást kiegyenlítő és tapadásjavító, de nem párazáró alapozó bevonat

Anyagszükséglet

kb. 150 g / m²

Felhasználás

- alapfelületek (mész-, cement vakolatok, beton, égetett agyag) előkezelésére
- cement-, cementdiszperzió, valamint diszperziós kiegyenlítő masszák, csemperagasztók, kenhető vízszigetelések felhordása előtti alapozásra, pormegkötésre
- nedvszívó képesség kiegyenlítésére
- tapadás javítására.

Kiszerezés

1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ELŐKÉSZÍTÉS ALAPOZÁS

BAUMIT SUPER PRIMER TAPADÓHÍD



Termékleírás

- speciális diszperzió bázisú
- oldószermentes
- kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd
- nem nedvszívó aljzatokhoz
- nagy tapadási szilárdság, enyhén érdes felület

Anyagszükséglet

kb. 0,3 kg / m² érdességtől függően

Felhasználás

- alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiaakra történő burkolásnál),
- különböző szennyezett aljzatokon
- kül- és beltéri felhasználásra
- alkalmas mész-cement gépi vakolatok tapadásának elősegítésére betonfelületeken.

Kiszerezés

1 kg, 5 kg, 20 kg

LB-KNAUF ESTRICHGRUND ALAPOZÓ

LASSELLSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás

- felhasználásra kész esztrichalapozó
- alkáliálló
- műanyagdiszperziós kötőanyagot tartalmazó alapozó

Anyagszükséglet

hígítva: 1:1 kb. 0,1 kg / m²
hígítás nélkül: kb. 0,18 kg / m²

Felhasználás

- anhidritesztrich, valamint önterülő aljzatkiegyenlítő felhordása előtt a beton és cementesztrich alapfelületek alapozására alkalmas

Kiszerezés

1 kg, 5 kg, 15 kg

LB-KNAUF TIEFENGRUND MÉLYALAPOZÓ

LASSELLSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás

- felhasználásra kész
- alkáliálló
- vizes diszperziós kötőanyagú
- felületelőkészítő alapozó

Anyagszükséglet

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg:
• gyengén nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,1 l / m²
• erősen nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,25 l / m²

Felhasználás

- kül- és beltéri felhasználásra
- még teherbíró vakolatok és krétásodó, diszperziós festékbetonokkal ellátott felületek megerősítésére
- gipszkarton építőelemek burkolását megelőző alapozásra
- mész-cement és gipsz alapú vakolatok felületerősítő előkészítésére alkalmas

Kiszerezés

1 liter, 5 liter, 15 liter

ELŐKÉSZÍTÉS

ALAPOZÁS

MAPEI ECO PRIM GRIP ALAPOZÓ



Termékleírás	• nagyon alacsony • illékony szervesanyag kibocsátású (VOC) • akrilgyanta-bázisú • felhasználásra kész • szilikahomok tartalmú • vizesdiszperziós tapadásfokozó alapozó
Anyagszükséglet	0,20-0,30 kg / m ² az aljzat nedvszívó képességétől függően
Felhasználás	• kül- és beltéri felhasználásra • beton, téglá, vibropréselt betonelemek, gipsz és pórusbeton falazóblokk felületeken alkalmazható • hidegburkolati ragasztóhabarcson, aljzatkiegénylítő és simítóanyagok tapadásjavítására nem nedvszívó felületeken
Kiszerezés	1 kg, 5 kg, 10 kg

MAPEI PRIMER G MŰGYANTA BÁZISÚ ALAPOZÓ



Termékleírás	• vizes diszperziós • bármely aljzatra felhordása után, rugalmas, tömör és fényes fóliát alkotva szárad meg • ahol szükséges, ott megszilárdítja a felületet • javítja a festékek, tapétaragasztók, burkolólap ragasztók és vakolóhabarcson tapadását is
Anyagszükséglet	0,1-0,2 kg / m ² a használatától függően.
Felhasználás	• gipsz felületek kezelésére • kerámia burkolólapok fektetése előtt • tapadóhídként • gipsz bázisú szórható vakolatokhoz • kiegyenlítő-habarcson tapadásának javítása cement-kötésű-, gipsz-, kerámia- és márványfelületeken
Kiszerezés	1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ELŐKÉSZÍTÉS

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

MAPEI MAPEBAND EASY H130 SAROKERŐSÍTŐ SZALAG



Termékleírás	• vízzáró és párazáró • rugalmas és alakítható • lúgálló gumírozott szövettel
Felhasználás	• vízszigetelő rendszerek és folyékony fóliák hajlaterősítésére • különböző vízszigetelő termékekkel együtt használható • kül- és beltéri felhasználásra • alkalmas sarkok vízszigeteléséhez falak, illetve fal- és padlócsatlakozásoknál, teraszok és erkélyek stb. mozgási hézagainak rugalmas vízszigeteléséhez
Kiszerezés	30 m

MAPEI MAPEBAND SA ÖNTAPADÓ SAROKERŐSÍTŐ SZALAG



Termékleírás	• butyl gumból álló • öntapadó szalag • külső felületén lúgálló, nem-szőtt polipropilén szövettel kasírozva • kiváló tapadást biztosít a rá felhordott vízszigetelő rendszernek
Anyagszükséglet	0,1-0,5 kg / m ² a kezelt felület nedvszívó képességétől és porozításától függően
Felhasználás	• sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízszigetelése teraszokon, erkélyeken és fürdőszobákban • különböző típusú anyagok közötti szigetelés (bitumenes lemezek, fém, kerámia és cementkötésű esztrich) • kis, nehezen elérhető hézagok szigetelése, mint pl. ablakok és ajtók csatlakozásai, szegélyek és aljzatok
Kiszerezés	25 m x 10 cm-es tekercs

LB-KNAUF AQUASTOP BAND HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás	• rugalmas hajlaterősítő szalag • vízzáró
Felhasználás	• bel- és kültéri használatra • függőleges és vízszintes felületekre • padló- és falfűtés esetén is • teraszok, erkélyek vízszigetelésének a dilatációs hézagokon való áthidalására is használható
Kiszerezés	10 m, 50 m

ELŐKÉSZÍTÉS KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

LB-KNAUF AQUASTOP PLUS FOLYÉKONY FÓLIA BELTÉRI

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás	• kézzel felhordható • készrekevert • legalább két rétegben alkalmazandó • felújításhoz és új építéshez is
Anyagszükséglet	• durvább porózus felületeknél: 0,45-0,7 kg / m² rétegenként • sima felületeknél: 0,35-0,5 kg / m² rétegenként
Felhasználás	• vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk • lehetnek mész-, mész-cement-, cementvakolatok, cementesztrich, beton, pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton, kalcium-szulfát esztrich
Kiszerezés	5 kg, 20 kg

MAPEI MAPEBAND PE 120 SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

MAPEI
www.mapei.hu



Termékleírás	• PVC szalag • vízzáró és páraszigetelő • rugalmas és alakítható • nem lúgálló
Felhasználás	• sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítására • Mapegum WPS-sel készült szigetelésekhez • csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigeteléséhez fürdőszobákban, zuhanyzóban, konyhákban
Kiszerezés	50 m x 12 cm

MAPEI MAPEGUM WPS KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

MAPEI
www.mapei.hu



Termékleírás	• gyorsan száradó • rugalmas • kenhető beltéri vízszigetelő anyag
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg / m ² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	• felszívódó nedvességnek és folyamatos vízterhelésnek nem kitett • beltéri padló- és falfelületek rugalmas, repedés-áthidaló vízszigetelése • alkalmazható kerámia burkolólapok vagy kőlapok fektetése előtt
Kiszerezés	5 kg, 10 kg, 25 kg

ELŐKÉSZÍTÉS

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

LB-KNAUF AQUASTOP FLEX

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS KÜL- ÉS BELTÉRI



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás

- rugalmas, kenhető vízszigetelés
- kézzel felhordható
- legalább 2 rétegben alkalmazandó
- kézi feldolgozhatóságú
- felújításhoz és új építéshez is
- vízzáró
- szálerősített

Anyagszükséglet

1,5 kg / m² / mm

Felhasználás

- pincék külső ill. belső falainak,
- fürdőszobák padlófelületeinek és oldalfalainak,
- zuhanyzók és egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek falainak, aljzatainak üzemi víz elleni szigetelésére alkalmazható.
- víztározók,
- élmény- és úszómedencék,
- teraszok és erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére is

Kiszerelés

4 kg, 20 kg

MUREXIN AE 100

SZIGETELŐ ÉS FESZÜLTSGMENTESÍTŐ LEMEZ

MUREXIN

www.murexin.com



Termékleírás

- vízzáró
- feszültségmentesítő
- rugalmas
- repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez

Felhasználás

- hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti biztos szigeteléshez ajánlott
- gyors további munkálatokat tesz lehetővé
- közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzóban, fürdőszobákban
- lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban

Kiszerelés

30 m²

MAPEI MAPELASTIC

KÉTKOMPONENSŰ (A, B) KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



A komponens

B komponens

Termékleírás

- kétkomponensű
- -20°C-ig rugalmas
- cementkötésű habarcs
- 2 féle szín: normál/világos

Anyagszükséglet

- 1,7 kg / m² rétegvastagság mm-enként simítóval felhordva
- 2,2 kg / m² rétegvastagság mm-enként szórással felhordva

Felhasználás

- erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék vízszigetelésére

Kiszerelés

(B komponens) 8 kg kanna
(A komponens) 24 kg-os zsák

A termékek áairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

MUREXIN LEWELL ST 330 STANDARD ALJZATKIEGYENLÍTŐ

MUREXIN
www.murexin.com



Termékleírás

- poralakú
- cement- és műgyantadiszperzió tartalmú
- szálerősített, zsugorodás kompenzált
- hidraulikus kötész, önterülő aljzatkiegyenlítő

Anyagszükséglet

1,6 kg / m² / mm

Felhasználás

- beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig
- járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után
- különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére
- 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%)
- alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél

Kiszerezés

25 kg

ELŐKÉSZÍTÉS ALJZATKIEGYENLÍTŐK

MAPEI ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ SIMÍTÓHABARCS

MAPEI
www.mapei.hu



Termékleírás

- gyorskötész
- gyorszáradász
- önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

Anyagszükséglet

1,6 kg / m² rétegvastagság mm-enként

Felhasználás

- új és meglévő beltéri aljzatok 1-10 mm vastagságú kiegyenlítésére
- és szintkülönbségeinek megszüntetésére
- alkalmas görgős székek és bevásárlókocsik alá
- csak beltérben használható
- jellemző alkalmazási területei a kórházak, hotelek, színházak, iskolák és bevásárlóközpontok

Kiszerezés

23 kg

BAUMIT NIVELLO QUATTRO ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

BAUMIT
baumit.com



Termékleírás

- speciális kötőanyagú
- por alakú
- önterülő aljzatkiegyenlítő sík és homogén alapfelületek kialakítására padlóburkolás előtt, beltéri felhasználásra, 1-20 mm

Anyagszükséglet

kb. 1,5 kg / m² / mm

Felhasználás

- cement-, magnezit-, gipsz-, és gyorskötész cement esztrich felületének kiegyenlítésére és sík felületek kialakítására 1-20 mm-es vastagságban
- régi és új épületek padlóburkolása előtt

Kiszerezés

25 kg

LB-KNAUF NIVOPLUS 3-15 ÖNTERÜLŐ PADLÓKIEGYENLÍTŐ



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás

- önterülő aljzatkiegyenlítő
- géppel is felhordható
- 3-15 mm vastagságban alkalmazható
- beton, műkö, mozaiklap és cementesztrich felületre

Anyagszükséglet

1,6 kg / m² mm-enként

Felhasználás

- régi és új lakóépületek, középületek beton és cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas
- fedett kültérben és beltérben egyaránt felhasználható
- padlófűtések esztrichborításának kiegyenlítésére is alkalmas

Kiszerezés

25 kg



RAGASZTÁS

BAUMIT BAUMACOL BASIC C1 BURKOLATRAGASZTÓ



Termékleírás

- cementbázisú
- por alakú
- élelmiszerbarát
- víz-, és fagyálló
- műanyag adalékokkal javított
- hidraulikusan kötő
- vékonyágyazású ragasztóhabarcs

Anyagszükséglet

Kb. 3 kg / m², a csempehátlap típusától függően

Felhasználás

- kis és közepes méretű, 3-25% vízfelvételű kerámia burkolólapok (500 cm² -ig) ragasztására
- beltérben cementbázisú aljzatokra

Kiszerezés

25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP S1 FLEXIBILIS BURKOLATRAGASZTÓ



Termékleírás

- cementbázisú
- por alakú
- élelmiszerbarát
- víz-, és fagyálló
- műanyag adalékokkal erősen javított
- hidraulikusan kötő
- vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs

Anyagszükséglet

kb. 3 kg / m² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően

Felhasználás

- kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására
- bel- és kültéri felhasználásra
- különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre
- meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is

Kiszerezés

25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI BURKOLATRAGASZTÓ



Termékleírás

- cementbázisú
- por alakú
- flexibilis
- élelmiszerbarát
- víz-, és fagyálló
- műanyag adalékokkal erősen javított
- hidraulikusan kötő
- vékonyágyazású ragasztóhabarcs

Anyagszükséglet

kb. 3 kg / m² a csempehátlap típusától függően

Felhasználás

- kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok szokásos építőipari alapfelületeken történő ragasztására
- bel- és kültéri felhasználásra
- mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre
- nedvszívó burkolatok ragasztására

Kiszerezés

25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXMARMOR BURKOLATRAGASZTÓ



Termékleírás

- fehér színű
- cementbázisú
- víz- és fagyálló
- emelt minőségű
- hidraulikus kötésű
- közepágyazású (max. 20 mm)
- flexibilis ragasztóhabarcs

Anyagszükséglet

kb. 3 kg / m², a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően

Felhasználás

- kül- és beltéri felhasználásra
- falra és padlóra
- különböző kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok ragasztására
- nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre 3-20 mm vastagságig
- különösen alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is

Kiszerezés

25 kg

RAGASZTÁS

LB-KNAUF FLEX CSEMPERAGASZTÓ KÜL- ÉS BELTÉRI



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• emelt minőségű • flexibilis • megcsúszásmentes • hosszú nyitott idővel • kül- és beltéri ragasztó
Anyagszükséglet	3-6 kg / m ²
Felhasználás	• lapra lap ragasztáshoz beltérben • beltéri aszfalt burkolásához • medencékhez (kül- és beltéri, thermál és normál vizes) • nagyméretű lapokhoz (1000 cm² -től) • kültéri fűtött felületek burkolásához (pl. fűtött terasz, lépcső, járda) • homlokzati kő- és kerámia burkolatokhoz
Kiszerelés	25 kg

LB-KNAUF FLEX M CSEMPERAGASZTÓ



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• flexibilis csempe- és járólápragasztó • tixotrop (megcsúszásmentes) tulajdonságú • gyárilag előkészített száraz porkeverék • az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy burkolásra kész ragasztóanyagot kapjunk
Anyagszükséglet	3-6 kg / m ²
Felhasználás	• megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok ragasztására használható beltéren • padló- és falfűtés esetén is alkalmazható • olyan fedett kültéren alkalmazható, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel • tapadóhíd használata nem szükséges!
Kiszerelés	25 kg

LB-KNAUF S1 FLEX CSEMPERAGASZTÓ KÜL- ÉS BELTÉRI



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• flexibilis csempe- és járólápragasztó • megcsúszásmentes • hosszú nyitott idejű • kül- és beltéri • meglévő burkolatra is
Anyagszükséglet	1 zsák (20 kg) 4-5 m ² -re elegendő 3 mm rétegvastagságban
Felhasználás	• kül- és beltéri felhasználásra • padlófűtés és falfűtés esetén is • nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható • különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok ragasztására • stabil, meglévő kerámiaburkolatokra történő közvetlen ragasztás beltérben megengedett
Kiszerelés	20 kg

LB-KNAUF S1 FLEX M CSEMPERAGASZTÓ



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• flexibilis csempe- és járólápragasztó
Anyagszükséglet	3-6 kg / m ²
Felhasználás	• megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton falak, • nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására • kő-, kerámia- és greslapok, cementkötésű-burkolatok ragasztására • csak beltéri felhasználásra • padló- és falfűtés esetén is • olyan fedett kültérben, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel
Kiszerelés	20 kg

RAGASZTÁS

MAPEI ADESILEX P9 KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ



Termékleírás	- fokozott terhelhetőségű - lecsúszásmentes - nyújtott nyitott idejű - cementkötésű ragasztóhabarcs - szürke színű
Anyagszükséglet	- kerámialapok ragasztása - mozaikok és kisméretű burkolólapok általában (4-es fogazott simító): 2 kg / m² - normál méretű burkolólapok (5-ös fogazott simító): 2,5-3 kg / m² - nagyméretű burkolólapok, kültéri padlóburkolatok (6-os fogazott simító): 5 kg / m² - szigetelőanyagok ragasztása - habosított táblák, stb. kb. 0,5-0,8 kg / m² - gipszkarton, gázbeton: kb. 1,5 kg / m²
Felhasználás	- kerámia és természetes kő burkolólapokhoz - bel- és kültéri felhasználásra - falra, padlóra és mennyezetre - szigetelőanyagok pontszerű ragasztására
Kiszerezés	5 kg, 25 kg

MAPEI KERAFLEX S1 KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ



Termékleírás	- szürke színű - fokozott terhelhetőségű - alakítható - hosszú nyitott idejű - lecsúszásmentes - cementkötésű ragasztó
Anyagszükséglet	2-5 kg / m ²
Felhasználás	kerámia és alaktartó természetes kő burkolóanyagokhoz
Kiszerezés	25 kg

MAPEI KERAFLEX EXTRA S1 KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ



Termékleírás	- fokozott terhelhetőségű - alakváltozásra képes - lecsúszásmentes - cementkötésű ragasztó - nyújtott nyitott idővel
Anyagszükséglet	2-5 kg / m ²
Felhasználás	- kerámia és természetes kő anyagú burkolólapokhoz - beltéri és kültéri ragasztáshoz - vízszintes és függőleges felületekre, amelyek deformálódhatnak - alkalmas olyan szigetelőanyag pontokban ragasztására, mint a polisztirol, a kőzet- vagy üveggyapot, az Eraclit® (fa-cement panelek), zajcsillapító panelek stb.
Kiszerezés	25 kg

MAPEI KERAFLEX MAXI S1 KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ



Termékleírás	- fokozott terhelhetőségű - alakváltozásra képes - lecsúszásmentes - nyújtott nyitott idejű - cementkötésű ragasztóhabarcs - Low Dust csökkentett porzású technológiával - szürke színű
Anyagszükséglet	1,2 kg / m ² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	- kerámia és kőanyagú burkolólapokhoz - bel- és kültéri felhasználásra - egyenetlen padlóra és vakolatra - bel- és kültéri felhasználásra - szigetelőanyagok pontszerű ragasztására
Kiszerezés	25 kg

RAGASZTÁS

MUREXIN KGF 65 TOTÁLFLEX S1 RAGASZTÓHABARCS

MUREXIN
www.murexin.com



Termékleírás

- fokozott követelményű
- alakváltozásra képes
- poralakú
- szálerősített és porzássökkentett
- élelmiszerbarát
- víz- és fagyálló
- műanyag adalékokkal javított
- hidraulikusan kötő
- flexibilis ragasztóhabarcs
- csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg / m² a burkolólap típusától és hátlapjától függően

Felhasználás

- kül- és beltéri felhasználásra
- kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- kenhető vízszigetelésekre
- nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés)
- különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz
- vékony porcelán gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál

Kiszerezés

8 kg, 25 kg

MUREXIN KPF 35 PROFIFLEX RAGASZTÓHABARCS

MUREXIN
www.murexin.com



Termékleírás

- fokozott követelményű, poralakú
- élelmiszerbarát, víz- és fagyálló,
- műanyag adalékokkal javított,
- hidraulikusan kötő, flexi-bilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg / m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Felhasználás

- kül- és beltérben
- kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél
- különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületekhez
- ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Kiszerezés

25 kg





FUGÁZÁS

MAPEI KERACOLOR FF FLEX FUGÁZÓ



Termékleírás

- fokozott terhelhetőségű
- polimerekkel módosított
- DropEffect® technológiával készült
- vízlepergető tulajdonságú
- cementkötésű fugázóhabarcs
- 6 mm fugaszélességig
- raktárról elérhető 18 féle színben, további színekről érdeklődjön kereskedéseinkben

Anyagszükséglet

A fugahézagok szélességétől valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ

Felhasználás

- fal- és padlóburkoló kerámialapok fugázása beltérben
- úszómedencék fugázása
- Különösen sima és fényes felületet adó fugázás padlókon (sima és polírozott porcelán, előcsiszolt és fényezett márvány, mázas burkolólapok)
- ipari padlók fugázása mindenütt, ahol a vegyszer-állóság nem követelmény (garázsok, raktárak, stb.)

Kiszerezés

2 kg, 5 kg és 20 kg

FUGÁZÁS SZILIKONOK

MAPEI MAPESIL AC SZILIKON FUGÁZÓ



Termékleírás

- oldószer-mentes
- ecetsavas szilikon hézagkitöltő-anyag
- penészedésálló szilikon
- hézagkitöltő-anyag
- tapadásfokozó szilikon hézagkitöltő-anyagokhoz
- raktárról elérhető 18 féle színben, további színekről érdeklődjön kereskedéseinkben!

Anyagszükséglet

A Mapesil AC anyagszükséglete a hézagok szélességétől függ

Felhasználás

- üveg, kerámia és eloxált alumíniumszerkezetek hézagjainak kitöltésére alkalmas
- primer FD tapadóhid felhordása után használható betonra, fára, fémre, festett felületekre, műanyagra és gumira is

Kiszerezés

310 ml-es tubus

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!

Kereskedésünk kínálata elérhető a katalógusban feltüntetettektől.



SZERSZÁMOK

SZERSZÁMOK


ZSEBMÉRŐSZALAG



TERMÉKJELLEMZŐK:
3 m × 16 mm | 5 m × 19 mm | 8 m × 25 mm

MEGJEGYZÉS:
Sola

VÍZMÉRTÉK

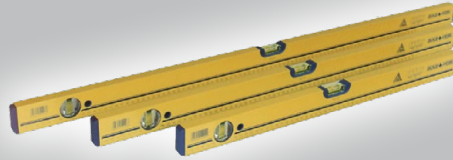

TERMÉKJELLEMZŐK:
600 mm | 800 mm | 1000 mm

MEGJEGYZÉS:
Sola

PORFESTÉK



TERMÉKJELLEMZŐK:
180 g | piros | kék

KICSAPÓZSINÓR ÖNTVÉNY



TERMÉKJELLEMZŐK:
30 m zsinórral

MEGJEGYZÉS:
Profi

VAKOLATKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes „berni” | 140 mm | 160 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

VAKOLATKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
„berni” | 140 mm | 160 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

KŐMŰVESKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
„Olasz” forma | 160 mm | 180 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

KŐMŰVESKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes | 160 mm | 180 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

KŐMŰVESKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
110 × 160 mm | 120 × 180 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

SZERSZÁMOK


HABARCSKEVERŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
100 × 600 mm | 120 × 600 mm

MEGJEGYZÉS:
SDS-Plus

HABARCSKEVERŐ

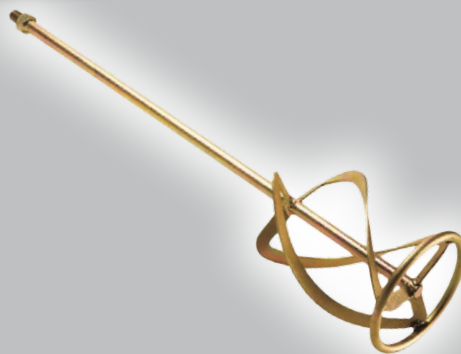

TERMÉKJELLEMZŐK:
horganyzott | 120 × 600 mm

MEGJEGYZÉS:
HS3 M14 horganyzott (menetes)

HABARCSKEVERŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
horganyzott | 80 × 500 mm | 100 × 600 mm

TÜSKÉS HENGER



TERMÉKJELLEMZŐK:
240 mm | 11 mm tüske

TÜSKÉS HENGER



TERMÉKJELLEMZŐK:
230 mm | 20 mm tüske

SZIVACSOS SIMÍTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm

SZIVACSOS SIMÍTÓ IRDALT



TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm

SZIVACSOS SIMÍTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm | mosó

EPOXI LEMOSÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
3 féle szivaccsal | 120 × 250 mm

SZERSZÁMOK

FUGÁZÓ SIMÍTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 10 mm

EPOXI FUGÁZÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
250 × 100 mm

GUMIKALAPÁCS



TERMÉKJELLEMZŐK:
60 mm | Soft nyéllel (fekete-fehér)

GUMIKALAPÁCS



TERMÉKJELLEMZŐK:
Fehér gumival, fa nyéllel | 60 mm | 80 mm

GLETTELŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes | 280 × 130 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

**FOGAZOTT
GLETTELŐ**



TERMÉKJELLEMZŐK:
6 × 6 mm | 8 × 8 mm | 10 × 10 mm | 12 × 12 mm | 15 × 15 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

GLETTELŐ




TERMÉKJELLEMZŐK:
280 × 130 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Inox

**FOGAZOTT
GLETTELŐ**



TERMÉKJELLEMZŐK:
280 × 130 mm | 6 × 6 mm | 8 × 8 mm | 10 × 10 mm | 12 × 12 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Inox


GLETTELŐ

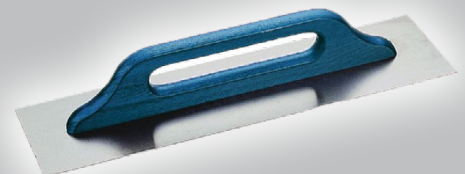

TERMÉKJELLEMZŐK:
„Svájci” gletteelő | 130 × 480 mm

SZERSZÁMOK

FOGAZOTT GLETTELŐ

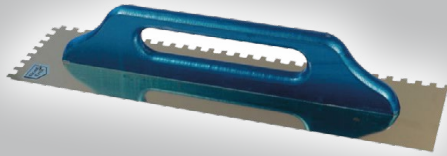

TERMÉKJELLEMZŐK:
„Svájci” fogazott glettelő | 130 × 480/10 × 10 mm

GLETTELŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Epoxi glettelő | 280 × 130 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

TAPADÓKORONG



TERMÉKJELLEMZŐK:
Szímpla | műanyag fogantyúval

TAPADÓKORONG



TERMÉKJELLEMZŐK:
Dupla | műanyag fogantyúval

BURKOLÓ VÖDÖR




TERMÉKJELLEMZŐK:
11 literes | 3 részes készlet

BURKOLÓ VÖDÖR




TERMÉKJELLEMZŐK:
24 literes | 5 részes készlet

KITTPRÉS

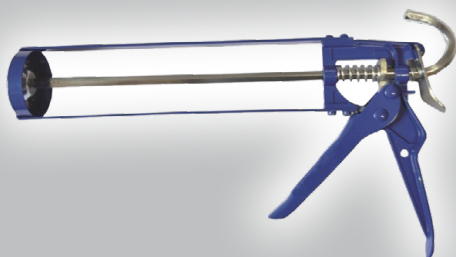


TERMÉKJELLEMZŐK:
9 collos

KITTPRÉS

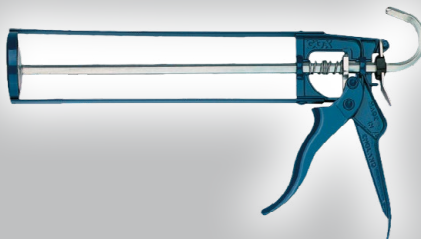

TERMÉKJELLEMZŐK:
9 collos
MEGJEGYZÉS:
Profi

KINYOMÓ PISZTOLY

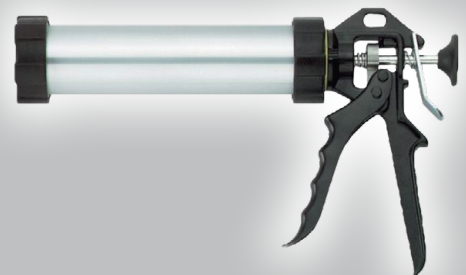

TERMÉKJELLEMZŐK:
Zárt | 310 ml | 600 ml | fugázáshoz

CSEPELYUKFÚRÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
6 részes készlet (4 db lyukfúró, 1 db sablon,
1 db központosító fúró) | vídiás

CSEPELYUKFÚRÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
7 részes készlet (4 db lyukfúró, 1 db sablon,
1 db központosító fúró) | vídiás | kofferben

GYÉMÁNTFÚRÓ




TERMÉKJELLEMZŐK:
M14 | 6–67 mm | sarokcsiszolóhoz

ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET




TERMÉKJELLEMZŐK:
100 db ék | 100 db 1 mm/0-12 mm kapu | 1 db fogó

ÉK SZINTEZŐ KAPUHOZ

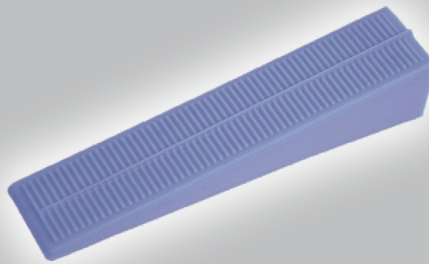

TERMÉKJELLEMZŐK:
100 db/cs

SZINTEZŐ KAPU



TERMÉKJELLEMZŐK:
1 mm, 0–12 mm csempékhez |
2 mm, 0–12 mm csempékhez |
2 mm, 13–20 mm csempékhez |
100 db/cs

FOGÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Ékes szintezőhöz

LÉZER



TERMÉKJELLEMZŐK:
Önbeállító kereszt- és vonallézer

MEGJEGYZÉS:
Piros lézer fényvel

FUGÁZÓ ZSÁK



TERMÉKJELLEMZŐK:
fugázáshoz

SZERSZÁMOK

SZILIKON KIHÚZÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Szilikon kihúzáshoz

SZILIKON KIHÚZÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
„K”-forma

FÚRÓSABLON




TERMÉKJELLEMZŐK:
csempéfúráshoz vákuumos rögzítéssel
4–14 mm

FUGAKAPARÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
215 mm | vídiabetétes, 2 pengével


TARTALÉK PENGE FUGAKAPARÓHOZ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Pótpenge | 50 mm

MEGJEGYZÉS:
2 db/c

VÁGÓKÉS

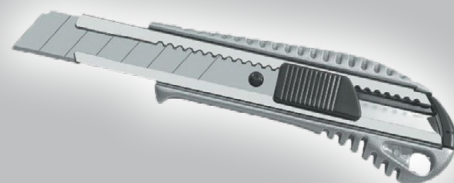

TERMÉKJELLEMZŐK:
Fém házzal | gumírozott fogantyúval |
18 mm | bliszteres

MEGJEGYZÉS:
Profí

VÁGÓKÉS



TERMÉKJELLEMZŐK:
Műanyag ház | 18 mm | fém betét


PÓTPENGE



TERMÉKJELLEMZŐK:
Törhető penge | 18 mm | 10 db/tok

MEGJEGYZÉS:
Profí

PÓTPENGE

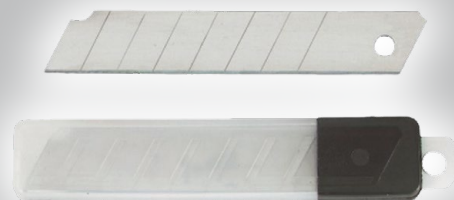

TERMÉKJELLEMZŐK:
Törhető penge | 18 mm | 10 db/tok

SZERSZÁMOK

LEMOSÓ SZIVACS



TERMÉKJELLEMZŐK:
115 × 170 × 70 mm

MEGJEGYZÉS:
Profi

LEMOSÓ SZIVACS




TERMÉKJELLEMZŐK:
Kétféle szivaccsal | 160 × 110 × 60 mm

LEMOSÓ SZIVACS



TERMÉKJELLEMZŐK:
Epoxihoz | 180 × 130 × 50 mm

LEMOSÓ SZIVACS

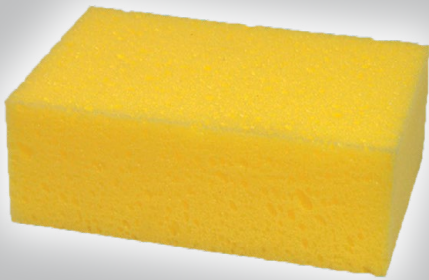

TERMÉKJELLEMZŐK:
120 × 180 × 60 mm

TÖRLŐKENDŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Mikroszálas törölkendő | 460 × 460 mm

MEGJEGYZÉS:
Csempetisztításhoz

KESZTYŰ



TERMÉKJELLEMZŐK:
PU-ba mártott | fehér | HS-04003 | 9-es, 10-es

SZÖGES CIPŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Pár | aljzatkiegyenlítéshez

TÉRDPÁRNA



TERMÉKJELLEMZŐK:
Fekete | egypántos | pár

TÉRDPÁRNA



TERMÉKJELLEMZŐK:
Flexibilis | kétpántos

MEGJEGYZÉS:
Profi

SZERSZÁMOK

KŐMŰVES SERPENYŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Horganyzott | 180 mm

ÁCSCERUZA




TERMÉKJELLEMZŐK:
Lyra | üveghez, kerámiához, csempéhez

ÁCSCERUZA



TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm | általános

ÁCSCERUZA

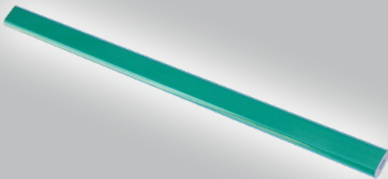

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm | betonhoz, téglához

FORMAÁTJELŐLŐ SABLON



TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm

SZEMETESZSÁK




TERMÉKJELLEMZŐK:
110 l | 590 x 1100 mm (80 mm) | 3 db/cs

KŐMŰVES ZSINÓR



TERMÉKJELLEMZŐK:
1,2 mm x 50 m (PE) | 1,7 mm x 50 m (PE)

LERAKÓ SZETT

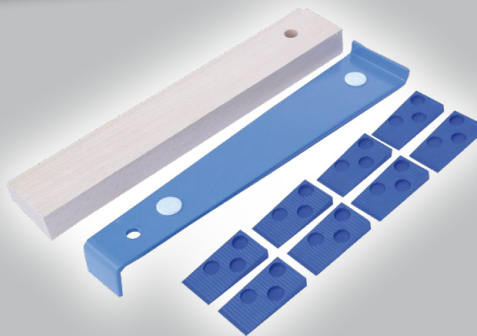

TERMÉKJELLEMZŐK:
Lerakó szett laminált padlóhoz

CSEMPEMÁGNES



TERMÉKJELLEMZŐK:
4 db/cs

SZERSZÁMOK

FESTŐHENGER



TERMÉKJELLEMZŐK:

Lehúzóráccsal | 25 cm / D47 (D/L/H)

FOGÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:

Csempecsípő fogó | rugós

FOGÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:

Rabitz fogó | 250 mm Crv.

GYÉMÁNTTÁRCSA



TERMÉKJELLEMZŐK:

Gyémánttárcsa | 115 mm | folyamatos élű

MEGJEGYZÉS:

Makita (Diamak), csempéhez

KEVERŐGÉP



TERMÉKJELLEMZŐK:

140 mm-es keverőszárral | 1600 W | M14,
2 sebességfokozat



A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!

Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

MÁR AZ ORSZÁG

80 PONTJÁN



Az építőanyagok forrása



Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.

A feltételekről érdeklődjön kereskedésünkben.

A kiadványban feltüntetett információk változtatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A kiadványban szereplő fotók illusztrációk.