



Az építőanyagok forrása

RAGASZTÁSTECHNIKA

KATALÓGUS

→ ujhazcentrum.hu

RAGASZTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK

ELŐKÉSZÍTÉS

Alapozás.....	4
Kenhető vízszigetelés.....	5
Ajzatkiegyenlítők.....	7
	11

RAGASZTÁS

	14
--	----

FUGÁZÁS

Szilikonok, fugázók.....	21
	16

SZERSZÁMOK

SZERSZÁMOK

	23
--	----



Az építőanyagok forrása

A tökéletes burkolási végeredmény eléréséhez a szakértelmen kívül a megfelelő anyagok felhasználása is elengedhetetlen. Ragasztástechnikai katalógusunk a piacon rendelkezésre álló termékek széles körű bemutatását tűzte ki célul.

A gondtalan otthonteremtésért dolgozunk.

Családias alapokon nyugvó, professzionális, országos hálózatként, széles termékkínálatot, elvárásokat felülmúló szolgáltatásokat nyújtunk. Megbízható, szakértő partnerként támogatjuk időtálló, fenntartható, korszerű épületek létrejöttét.

Bővebb információkért keresd az értékesítő kollégáinkat!



ELŐKÉSZÍTÉS

RAGASZTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK

ELŐKÉSZÍTÉS ALAPOZÁS

BAUMIT GRUND ALAPOZÓ



Termékleírás

- kék színű
- vizes bázisú
- műgyanta diszperzió
- nedvszívást kiegyenlítő és tapadásjavító, de nem párazáró alapozó bevonat

Anyagszükséglet

kb. 150 g / m²

Felhasználás

- alapfelületek (mész-, cement vakolatok, beton, égetett agyag) előkezelésére
- cement-, cementdiszperzió, valamint diszperziós kiegyenlítő masszák, csemperagasztók, kenhető vízszigetelések felhordása előtti alapozásra, pormegkötésre
- nedvszívó képesség kiegyenlítésére
- tapadás javítására.

Kiszerezés

1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

BAUMIT SUPER PRIMER TAPADÓHÍD



Termékleírás

- speciális diszperzió bázisú
- oldószermentes
- kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd
- nem nedvszívó aljzatokhoz
- nagy tapadószilárdság, enyhén érdes felület

Anyagszükséglet

kb. 0,3 kg / m² érdességtől függően

Felhasználás

- alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiákra történő burkolásnál),
- különböző szennyezett aljzatokon
- kül- és beltéri felhasználásra
- alkalmas mész-cement gépi vakolatok tapadásának elősegítésére betonfelületeken.

Kiszerezés

1 kg, 5 kg, 20 kg

MUREXIN DX 9 TAPADÓHÍD



Termékleírás

- univerzális felhasználás
- gyors száradás
- nagyon kiadós
- szinte minden alapfelületre

Anyagszükséglet

50-70 gr/m²/alapfelület szívóképességétől függően

Felhasználás

- szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére beltérben
- vegyes alapfelületek esetén
- kemény és vízálló ragasztómaradványokra, PVC-re, epoxigyantára

Kiszerezés

1 kg, 3 kg, 10 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN D4 RAPID TAPADÓHÍD



Termékleírás

- kiadós, sokoldalúan felhasználható
- egykomponensű és nagyon emissziószegény EC1 Plus
- nagyon gyorsan száradó alapozó
- érdes felületet képez, kvarchomokkal töltött
- csempét csemperé

Anyagszükséglet

nem szívó felületnél: 0,1-0,15 kg/m², szívó felületnél: 0,08-0,135 kg/m²

Felhasználás

- elsősorban nem szívó alapfelületekre
- különösen csempét-csemperé történő felújításoknál
- fa felületekre és OSB-re is
- kül- és beltérben
- falra és padlóra

Kiszerezés

1 kg, 5 kg, 10 kg

Rövid határidővel rendelhető.

ELŐKÉSZÍTÉS

ALAPOZÁS

LB-KNAUF ESTRICHGRUND ALAPOZÓ

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • felhasználásra kész esztrichalapozó • alkálálló • műanyagdiszperziós kötőanyagot tartalmazó alapozó
Anyagszükséglet	hígítva: 1:1 kb. 0,1 kg / m ² hígítás nélkül: kb. 0,18 kg / m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • anhidritesztrich, valamint önterülő aljzatkiegyenlítő felhordása előtt a beton és cementesztrich alapfelületek alapozására alkalmas
Kiszerezés	1 kg, 5 kg, 15 kg

LB-KNAUF TIEFENGRUND MÉLYALAPOZÓ

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • felhasználásra kész • alkálálló • vizes diszperziós kötőanyagú • felületelőkészítő alapozó
Anyagszükséglet	A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg: • gyengén nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,1 l / m ² • erősen nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,25 l / m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • kül- és beltéri felhasználásra • még teherbíró vakolatok és krétásodó, diszperziós festékevonattal ellátott felületek megerősítésére • gipszkarton építőelemek burkolását megelőző alapozásra • mész-cement és gipsz alapú vakolatok felületerősítő előkészítésére alkalmas
Kiszerezés	1 liter, 5 liter, 15 liter

MUREXIN LF 1 MÉLYALAPOZÓ

MUREXIN
www.murexin.com

Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • kék színű • EC1 - nagyon emissziómentes • oldószermentes • feldolgozásra kész • nagyon jó beszívargó képességű
Anyagszükséglet	150 gr/m ² alapfelület szívóképességétől függően
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • felületstabilizálásra, pormegkötésre • cementes- és gipszes felületekre is • kül- és beltérre
Kiszerezés	1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.



MAPEI ECO PRIM GRIP PLUS ALAPOZÓ

MAPEI



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • nagyon alacsony • illékony szervesanyag kibocsátású (VOC) • akrilgyanta-bázisú • felhasználásra kész • szilikahomok tartalmú • vizesdiszperziós tapadásfokozó alapozó
Anyagszükséglet	0,20-0,30 kg / m ² az aljzat nedvszívó képességétől függően
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • kül- és beltéri felhasználásra • beton, téglá, vibropréselt betonelemek, gipsz és pórusbeton falazóblokk felületeken alkalmazható • hidegburkolati ragasztóhabarcsok, aljzatkiegyenlítő és simítóanyagok tapadásjavítására nem nedvszívó felületeken
Kiszerezés	1 kg, 5 kg, 10 kg

MAPEI PRIMER G MŰGYANTA BÁZISÚ ALAPOZÓ

MAPEI



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • vizes diszperziós • bármely aljzatra felhordása után, rugalmas, tömör és fényes fóliát alkotva szárad meg • ahol szükséges, ott megszilárdítja a felületet • javítja a festékek, tapétaragasztók, burkolólap ragasztók és vakolóhabarcsok tapadását is
Anyagszükséglet	0,1-0,2 kg / m ² a használatától függően.
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • gipsz felületek kezelésére • kerámia burkolólapok fektetése előtt • tapadóhídként • gipsz bázisú szórható vakolatokhoz • kiegyenlítő-habarcsok tapadásának javítása cement-kötésű-, gipsz-, kerámia- és márványfelületeken
Kiszerezés	1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

MAPEI MAPEBAND EASY H130 SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

MAPEI



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • vízzáró és párazáró • rugalmas és alakítható • lúgálló gumirozott szövet
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • vízszigetelő rendszerek és folyékony fóliák hajlaterősítésére • különböző típusú vízszigetelő termékekkel együtt használható • kül- és beltéri felhasználásra • alkalmas sarkok vízszigeteléséhez falak, illetve fal- és padlócsatlakozásoknál, teraszok és erkélyek stb. mozgási hézagainak rugalmas vízszigeteléséhez
Kiszerezés	30 m

MAPEI MAPEBAND SA ÖNTAPADÓ SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

MAPEI



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • butyl gumból álló • öntapadó szalag • külső felületén lúgálló, nem-szött polipropilén szövettel kasírozva • kiváló tapadást biztosít a rá felhordott vízszigetelő rendszernek
Anyagszükséglet	0,1-0,5 kg / m ² a kezelt felület nedvszívó képességétől és porozitásától függően
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízszigetelése teraszokon, erkélyeken és fürdőszobákban • különböző típusú anyagok közötti szigetelés (bitumenes lemezek, fém, kerámia és cementkötésű esztrichek) • kis, nehezen elérhető hézagok szigetelése, mint pl. ablakok és ajtók csatlakozásai, szegélyek és aljzatok
Kiszerezés	25 m x 10 cm-es tekercs

ELŐKÉSZÍTÉS

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

LB-KNAUF AQUASTOP BAND

HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

LASSELLSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • rugalmas hajlaterősítő szalag • vízzáró
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • bel- és kültéri használatra • függőleges és vízszintes felületekre • padló- és falfűtés esetén is • teraszok, erkélyek vízszigetelésének a dilatációs hézagokon való áthidalására is használható
Kiszerezés	10 m, 50 m

LB-KNAUF AQUASTOP PLUS

FOLYÉKONY FÓLIA BELTÉRI

LASSELLSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • kézzel felhordható • készrekevert • legalább két rétegben alkalmazandó • felújításhoz és új építéshez is
Anyagszükséglet	<ul style="list-style-type: none"> • durvább porózus felületeknél: 0,45-0,7 kg / m² rétegenként • sima felületeknél: 0,35-0,5 kg / m² rétegenként
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk • lehetnek mész-, mész-cement-, cementvakolatok, cementesztrich, beton, pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton, kalcium-szulfát esztrich
Kiszerezés	5 kg, 20 kg

MAPEI MAPEBAND PE120

SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

MAPEI
Építő megoldások



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • PVC szalag • vízzáró és páraszigetelő • rugalmas és alakítható • nem lúgálló
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítására • Mapegum WPS-sel készült szigetelésekhez • csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigeteléséhez fürdőszobákban, zuhanyzóknak, konyhákban
Kiszerezés	50 m x 12 cm

ELŐKÉSZÍTÉS

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

MAPEI MAPEGUM WPS

KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

MAPEI
Építő megoldások



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • gyorsan száradó • rugalmas • kenhető beltéri vízszigetelő anyag
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg / m ² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • felszívódó nedvességnek és folyamatos vízterhelésnek nem kitett • beltéri padló- és falfelületek rugalmas, repedés-áthidaló vízszigetelése • alkalmazható kerámia burkolólapok vagy kőlapok fektetése előtt
Kiszerezés	5 kg, 10 kg, 25 kg

MUREXIN DB 70

HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

MUREXIN
www.murexin.com



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • vízzáró • méterjelölt • kétoldalon filckasírozott • elasztikus
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • kül- és beltérben • falon és padlón a kenhető szigetelések rendszerleme • fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére • fürdőszobákba, tusolókba, erkélyeken, teraszokon • úszómedencékhez is
Kiszerezés	tekercs

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN DBS 50

ÖNTAPADÓ HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

MUREXIN
www.murexin.com



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • öntapadó • vízzáró • ragasztó oldallal ellátott • erősen elasztikus
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • falon és padlón • fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére • kenhető szigetelések rendszerleme • fürdőszobákban, tusolókban a fém vagy műanyag lefolyók vízszigeteléséhez • teraszoknál és erkélyeknél elsősorban a fa-fém- és műanyag nyílászáróknál a padló- és falcsatlakozások vízszigeteléséhez
Kiszerezés	tekercs

Rövid határidővel rendelhető.

LB-KNAUF AQUASTOP FLEX

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS KÜL- ÉS BELTÉRI

LASSELLSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • rugalmas, kenhető vízszigetelés • kézzel felhordható • legalább 2 rétegben alkalmazandó • kézi feldolgozhatóságú • felújításhoz és új építéshez is • vízzáró • szálerősített
Anyagszükséglet	1,5 kg / m ² / mm
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • pincék külső ill. belső falainak, • fürdőszobák padlófelületeinek és oldalfalainak, • zuhanyzók és egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek falainak, aljzatainak üzemi víz elleni szigetelésére alkalmazható. • víztározók, • élmény- és úszómedencék, • teraszok és erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére is
Kiszerezés	4 kg, 20 kg

MUREXIN AE 100

SZIGETELŐ ÉS FESZÜLTSGMENTESÍTŐ LEMEZ

MUREXIN
www.murexin.com




Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • vízzáró • feszültségmentesítő • rugalmas • repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti biztos szigeteléshez ajánlott • gyors további munkálatokat tesz lehetővé • közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzóknak, fürdőszobákban • lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban
Kiszerezés	30 m ²

ELŐKÉSZÍTÉS

KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

MAPEGUARD UM 35

SZIGETELŐ ÉS FESZÜLTSGMENTESÍTŐ LEMEZ

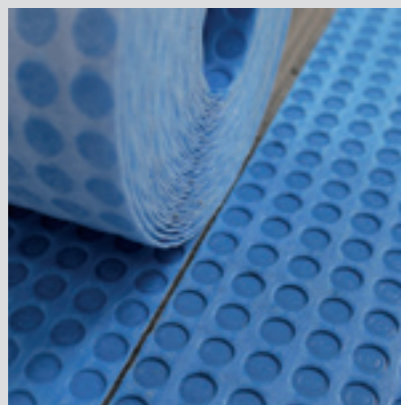

Termékleírás	• Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez
Felhasználás	• Repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt.
Kiszerezés	30 m

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI MONOLASTIC

KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



Termékleírás	• egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs • készrekevert • legalább két rétegben alkalmazandó • felújításhoz és új építéshez is
Anyagszükséglet	1,1 kg/m ² /mm
Felhasználás	• vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk • lehetnek més-, mész-cement-, cementvakolatok, cementesztrich, beton, pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton, kalcium-szulfát esztrich
Kiszerezés	20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN LEWELL ST 330

STANDARD ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	• poralakú • cement- és műgyantadiszperzió tartalmú • szálerősített, zsugorodás kompenzált • hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő
Anyagszükséglet	1,6 kg / m ² / mm
Felhasználás	• beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig • járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után • különösen alkalmazható extrém egyenletlenségek kiegyenlítésére • 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%) • alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

ELŐKÉSZÍTÉS

ALJZATKIEGYENLÍTŐK

MUREXIN LEWELL NA 320

ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	• önterülő és állékony • 3-20 mm rétegvastagságban • szálerősített • kül- és beltérben, lejtést adó felületre is
Anyagszükséglet	1,6 kg / m ² / mm
Felhasználás	• kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt • szintképzéshez (max. 3% lejtésben levő alapfelületre). • különösen ajánlott kültérben kerti utakhoz, járdákhoz, erkélyekhez és teraszokhoz
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI MAPELASTIC

KÉTKOMPONENSŰ (A, B) KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



A komponens

B komponens

Termékleírás	• kétkomponensű • -20°C-ig rugalmas • cementkötésű habarcs • 2 féle szín: normál/világos
Anyagszükséglet	• 1,7 kg / m ² rétegvastagság mm-enként simítóval felhordva • 2,2 kg / m ² rétegvastagság mm-enként szórással felhordva
Felhasználás	• erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék vízszigetelésére
Kiszerezés	[B komponens] 8 kg kanna [A komponens] 24 kg-os zsák

MUREXIN PD 1K

KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



Termékleírás	• egykomponensű • egyszerű feldolgozás • glettelhető és hengerelhető • páraáteresztő • EN 14891: CM O2P
Anyagszükséglet	1,5 kg/m ² /mm
Felhasználás	• falra- és padlóra • fürdőszobába, tusolóba, erkélyre, teraszra, valamint medencékhez • közvetlenül a kerámia burkolatok alá • minimális vastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva
Kiszerezés	4 kg, 8 kg, 18 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN AM 20

KIEGYENLÍTŐHABARCS



Termékleírás	• vízszintes és függőleges felületekre • gyorsan keményedő • állékony • 20 mm-ig egy rétegben
Anyagszükséglet	1,6 kg / m ² / mm
Felhasználás	• egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt • lejtés kialakításokhoz is • kül- és beltérben • lakóhelyiségekben, tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN LEWELL ST 215

STANDARD ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	• vékony aljzatkiegyenlítéshez is • 2-15 mm rétegvastagságig • jól csiszolható, önterülő, szálerősített • zsugorodás kompenzált
Anyagszükséglet	1,5 kg / m ² mm-enként
Felhasználás	• beltéri sima felületek készítéséhez • kerámia, PVC, szőnyeg, linóleum, gumiburkolat, nem ragasztott parketta, úsztatót rendszerű fapadlók fektetése előtt • kis és közepes vastagságú kiegyenlítésekhez is
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI PLANITOP FAST 330

KIEGYENLÍTŐHABARCS



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> gyorskötésű szálerősítésű cementkötésű önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
Anyagszükséglet	1,45 kg / m ² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> új és meglévő beltéri aljzatok 3-30 mm vastagságú kiegyenlítésére és szintkülönbségeinek megszüntetésére alkalmas görgős székek és bevásárlókocsik alá csak beltérben használható jellemző alkalmazási területei a kórházak, hotelek, színházak, iskolák és bevásárlóközpontok
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI ULTRAPLAN ECO 20

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ SIMÍTÓHABARCS



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> gyorskötésű gyorsszáradású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
Anyagszükséglet	1,6 kg / m ² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> új és meglévő beltéri aljzatok 1-10 mm vastagságú kiegyenlítésére és szintkülönbségeinek megszüntetésére alkalmas görgős székek és bevásárlókocsik alá csak beltérben használható jellemző alkalmazási területei a kórházak, hotelek, színházak, iskolák és bevásárlóközpontok
Kiszerezés	23 kg

BAUMIT NIVELLO QUATTRO

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> speciális kötőanyagú por alakú önterülő aljzatkiegyenlítő sík és homogén alapfelületek kialakítására padlóburkolás előtt, beltéri felhasználásra, 1-20 mm
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg / m ² / mm
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> cement-, magnezit-, gipsz-, és gyorskötésű cement esztrichek felületének kiegyenlítésére és sík felületek kialakítására 1-20 mm-es vastagságban régi és új épületek padlóburkolása előtt
Kiszerezés	25 kg

LB-KNAUF NIVOPLUS 3-15

ÖNTERÜLŐ PADLÓKIEGYENLÍTŐ



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> önterülő aljzatkiegyenlítő géppel is felhordható 3-15 mm vastagságban alkalmazható beton, műkő, mozaiklap és cementesztrich felületre
Anyagszükséglet	1,6 kg / m ² mm-enként
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> régi és új lakóépületek, középületek beton és cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas fedett kültérben és beltérben egyaránt felhasználható padlófűtések esztrichborításának kiegyenlítésére is alkalmas
Kiszerezés	25 kg



RAGASZTÁS

RAGASZTÁS

BAUMIT BAUMACOL BASIC C1 BURKOLATRAGASZTÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> cementbázisú por alakú élelmiszerbarát víz-, és fagyálló műanyag adalékokkal javított hidraulikusan kötő vékonyágyazású ragasztóhabarcs
Anyagszükséglet	Kb. 3 kg / m ² , a csempehátlap típusától függően
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> kis és közepes méretű, 3-25% vízfelvételű kerámia burkolólapok (500 cm² -ig) ragasztására beltérben cementbázisú aljzatokra
Kiszerezés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP S1 FLEXIBILIS BURKOLATRAGASZTÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> cementbázisú por alakú élelmiszerbarát víz-, és fagyálló műanyag adalékokkal erősen javított hidraulikusan kötő vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs
Anyagszükséglet	kb. 3 kg / m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> kerámia csempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására bel- és kültéri felhasználásra különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is
Kiszerezés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI BURKOLATRAGASZTÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> cementbázisú por alakú flexibilis élelmiszerbarát víz-, és fagyálló műanyag adalékokkal erősen javított hidraulikusan kötő vékonyágyazású ragasztóhabarcs
Anyagszükséglet	kb. 3 kg / m ² a csempehátlap típusától függően
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> kerámia csempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok szokásos építőipari alapfelületeken történő ragasztására bel- és kültéri felhasználásra mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre nedvszívó burkolatok ragasztására
Kiszerezés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXMARMOR BURKOLATRAGASZTÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> fehér színű cementbázisú víz- és fagyálló emelt minőségű hidraulikus kötésű középgyazású (max. 20 mm) flexibilis ragasztóhabarcs
Anyagszükséglet	kb. 3 kg / m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> kül- és beltéri felhasználásra falra és padlóra különböző kerámia csempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok ragasztására nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre 3-20 mm vastagságig különösen alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is
Kiszerezés	25 kg

LB-KNAUF FLEX CSEMPERAGASZTÓ KÜL- ÉS BELTÉRI



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • emelt minőségű • flexibilis • megcsúszásmentes • hosszú nyitott idővel • kül- és beltéri ragasztó
Anyagszükséglet	3-6 kg / m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • lapra lap ragasztáshoz beltérben • beltéri aszfalt burkolásához • medencékhez (kül- és beltéri, thermál és normál vizes) • nagyméretű lapokhoz (1000 cm² -től) • kültéri fűtött felületek burkolásához (pl. fűtött terasz, lépcső, járda) • homlokzati kő- és kerámia burkolatokhoz
Kiszerezés	25 kg

LB-KNAUF FLEX M CSEMPERAGASZTÓ



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • flexibilis csempe- és járólapragasztó • tixotróp (megcsúszásmentes) tulajdonságú • gyárilag előkészített száraz porkeverék • az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy burkolásra kész ragasztóanyagot kapjunk
Anyagszükséglet	3-6 kg / m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok ragasztására használható beltérben • padló- és falfűtés esetén is alkalmazható • olyan fedett kültéren alkalmazható, ahol jelentős hőmérsékletingadozás nem lép fel • tapadóhid használata nem szükséges!
Kiszerezés	25 kg

MAPEI ADESILEX P9 KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • fokozott terhelhetőségű • lecsúszásmentes • nyújtott nyitott idejű • cementkötésű ragasztóhabarcs • szürke színű
Anyagszükséglet	2-5 kg/m ²
Felhasználás	• kerámia és természetes kő burkolólapokhoz
Kiszerezés	5 kg, 25 kg

MAPEI KERAFLEX S1 KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • szürke színű • fokozott terhelhetőségű • alakítható • hosszú nyitott idejű • lecsúszásmentes • cementkötésű ragasztó
Anyagszükséglet	2-5 kg / m ²
Felhasználás	• kerámia és alaktartó természetes kő burkolóanyagokhoz
Kiszerezés	25 kg

LB-KNAUF S1 FLEX CSEMPERAGASZTÓ KÜL- ÉS BELTÉRI



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • flexibilis csempe- és járólapragasztó • megcsúszásmentes • hosszú nyitott idejű • kül- és beltéri • meglévő burkolatra is
Anyagszükséglet	1 zsák (20 kg) 4-5 m ² -re elegendő 3 mm rétegvastagságban
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • kül- és beltéri felhasználásra • padlófűtés és falfűtés esetén is • nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható • különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok ragasztására • stabil, meglévő kerámia burkolatokra történő közvetlen ragasztás beltérben megengedett
Kiszerezés	20 kg

LB-KNAUF S1 FLEX M CSEMPERAGASZTÓ



LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• flexibilis csempe- és járólapragasztó
Anyagszükséglet	3-6 kg / m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton falak, • nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására • kő-, kerámia- és greslapok, cementkötésű-burkolatok ragasztására • csak beltéri felhasználásra • padló- és falfűtés esetén is • olyan fedett kültérben, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel
Kiszerezés	20 kg

MAPEI KERAFLEX EXTRA S1 KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • fokozott terhelhetőségű • alakváltozásra képes • lecsúszásmentes • cementkötésű ragasztó • nyújtott nyitott idővel
Anyagszükséglet	2-5 kg / m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • kerámia és természetes kő anyagú burkolólapokhoz • beltéri és kültéri ragasztáshoz • vízszintes és függőleges felületekre, amelyek deformálódhatnak • alkalmas olyan szigetelőanyag pontokban ragasztására, mint a polisztirol, a kőzet- vagy üvegyapot, az Eraclit® (fa-cement panelek), zajcsillapító panelek stb.
Kiszerezés	25 kg

MAPEI KERAFLEX MAXI S1 KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • fokozott terhelhetőségű • alakváltozásra képes • lecsúszásmentes • nyújtott nyitott idejű • cementkötésű ragasztóhabarcs • Low Dust csökkentett porzású technológiával • szürke színű
Anyagszükséglet	1,2 kg / m ² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • kerámia és kőanyagú burkolólapokhoz • bel- és kültéri felhasználásra • egyenletlen padlóra és vakolatra • bel- és kültéri felhasználásra • szigetelőanyagok pontszerű ragasztására
Kiszerezés	25 kg

MAPEI ADESILEX P9 EXPRESS FLEXIBILIS CSEMPERAGASZTÓ



Termékleírás

- emelt minőségű
- flexibilis
- megcsúszásmentes
- hosszú nyitott idővel
- kül- és beltéri ragasztó

Anyagszükséglet

3-6 kg / m²

Felhasználás

- lapra lap ragasztáshoz beltérben
- beltéri aszfalt burkolásához
- medencékhez (kül- és beltéri, thermál és normál vizes)
- nagyméretű lapokhoz (1000 cm² -től)
- kültéri fűtött felületek burkolásához (pl. fűtött terasz, lépcső, járda)
- homlokzati kő- és kerámia burkolatokhoz

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI KERABOND T PLUS CEMENTKÖTÉSŰ RAGASZTÓHABARCS



Termékleírás

- Flexibilis ragasztóhabarcs gres burkolólapok ragasztására.Cementkötésű, lecsúszásmentes
- Beltérben padlóra és falra
- Fedett teraszokra, fedett erkélyekre és függőfolyókra.

Anyagszükséglet

2-5 kg / m²

Felhasználás

- megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok ragasztására használható beltérben
- padló- és falfűtés esetén is alkalmazható
- olyan fedett kültéren alkalmazható, ahol jelentős hőmérsékletingadozás nem lép fel
- tapadóhíd használata nem szükséges!

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN KGF 65 TOTÁLFLEX S1 RAGASZTÓHABARCS



Termékleírás

- fokozott követelményű
- alakváltozásra képes
- poralakú
- szálérősített és porzáscsökkentett
- ételmoszerbarát
- víz- és fagyálló
- műanyag adalékokkal javított
- hidraulikusan kötő
- flexibilis ragasztóhabarcs
- csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg / m² a burkolólap típusától és hátlapjától függően

Felhasználás

- kül- és beltéri felhasználásra
- kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- kenhető vízszigetelésekre
- nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés)
- különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz
- vékony porcelán gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál

Kiszerezés

8 kg, 25 kg

MUREXIN KPF 35 PROFIFLEX RAGASZTÓHABARCS



Termékleírás

- fokozott követelményű, poralakú
- ételmoszerbarát, víz- és fagyálló,
- műanyag adalékokkal javított,
- hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg / m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Felhasználás

- kül- és beltérben
- kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél
- különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületekhez
- ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Kiszerezés

25 kg



FUGÁZÁS

MAPEI KERACOLOR FF FLEX FUGÁZÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none">• fokozott terhelhetőségű• polimerekkel módosított• DropEffect® technológiával készült• vízlepergető tulajdonságú• cementkötésű fugázóhabarcs• 6 mm fugaszélességig• raktárról elérhető 18 féle színben, további színekről érdeklődjön kereskedéseinkben
Anyagszükséglet	A fugahézagok szélességétől valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none">• fal- és padlóburkoló kerámialapok fugázása beltérben• úszómedencék fugázása• Különösen sima és fényes felületet adó fugázás padlókon (sima és polírozott porcelán, előcsiszolt és fényezett márvány, mázas burkolólapok)• ipari padlók fugázása mindenütt, ahol a vegyszer-állóság nem követelmény (garázsok, raktárak, stb.)
Kiszerezés	2 kg, 5 kg és 20 kg

FUGÁZÁS SZILIKONOK

MAPEI MAPESIL AC SZILIKON FUGÁZÓ



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none">• oldószer-mentes• ecetsavas szilikon hézagkitöltő-anyag• penészedésálló szilikon• hézagkitöltő-anyag• tapadásfokozó alapozó szilikon hézagkitöltő-anyagokhoz• raktárról elérhető 18 féle színben, további színekről érdeklődjön kereskedéseinkben!
Anyagszükséglet	A Mapesil AC anyagszükséglete a hézagok szélességétől függ
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none">• üveg, kerámia és eloxált alumíniumszerkezetek hézagjainak kitöltésére alkalmas• primer FD tapadóhíd felhordása után használható betonra, fára, fémre, festett felületekre, műanyagra és gumira is
Kiszerezés	310 ml-es tubus

ZSEBMÉRŐSZALAG



TERMÉKJELLEMZŐK:
3 m x 16 mm | 5 m x 19 mm | 8 m x 25 mm

MEGJEGYZÉS:
Sola

VÍZMÉRTÉK




TERMÉKJELLEMZŐK:
600 mm | 800 mm | 1000 mm

MEGJEGYZÉS:
Sola

PORFESTÉK



TERMÉKJELLEMZŐK:
180 g | piros | kék

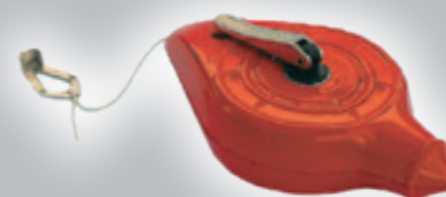KICSAPOZSINÓR
ÖNTVÉNY

TERMÉKJELLEMZŐK:
30 m zsinórral

MEGJEGYZÉS:
Profi

VAKOLATKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes „berni” | 140 mm | 160 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

VAKOLATKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
„berni” | 140 mm | 160 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

KŐMŰVESKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
„Olasz” forma | 160 mm | 180 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

KŐMŰVESKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes | 160 mm | 180 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

KŐMŰVESKANÁL



TERMÉKJELLEMZŐK:
110 x 160 mm | 120 x 180 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

SZERSZÁMOK


SZERSZÁMOK

HABARCSKEVERŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
100 × 600 mm | 120 × 600 mm
MEGJEGYZÉS:
SDS-Plus

HABARCSKEVERŐ

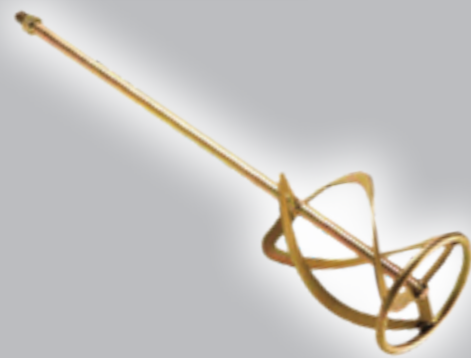

TERMÉKJELLEMZŐK:
horganyzott | 120 × 600 mm
MEGJEGYZÉS:
HS3 M14 horganyzott (menetes)

HABARCSKEVERŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
horganyzott | 80 × 500 mm | 100 × 600 mm

FUGÁZÓ SIMÍTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 10 mm

EPOXI FUGÁZÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
250 × 100 mm

GUMIKALAPÁCS



TERMÉKJELLEMZŐK:
60 mm | Soft nyéllel (fekete-fehér)

TÜSKÉS HENGER



TERMÉKJELLEMZŐK:
240 mm | 11 mm tüske

TÜSKÉS HENGER



TERMÉKJELLEMZŐK:
230 mm | 20 mm tüske

SZIVACSOS SIMÍTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm

GUMIKALAPÁCS



TERMÉKJELLEMZŐK:
Fehér gumival, fa nyéllel | 60 mm | 80 mm

GLETTELŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes | 280 × 130 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

FOGAZOTT GLETTELŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
6 × 6 mm | 8 × 8 mm | 10 × 10 mm | 12 × 12 mm | 15 × 15 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

SZIVACSOS SIMÍTÓ IRDALT



TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm

SZIVACSOS SIMÍTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm | mosó

EPOXI LEMOSÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
3 féle szivaccsal | 120 × 250 mm

GLETTELŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
280 × 130 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Inox

FOGAZOTT GLETTELŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
280 × 130 mm | 6 × 6 mm | 8 × 8 mm | 10 × 10 mm | 12 × 12 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Inox


GLETTELŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
„Svájci” glettelő | 130 × 480 mm

SZERSZÁMOK

FOGAZOTT GLETTELŐ

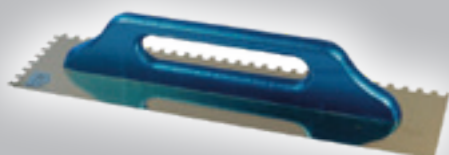

TERMÉKJELLEMZŐK:
„Svájci” fogazott glettelő | 130 x 480/10 x 10 mm

GLETTELŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Epxi glettelő | 280 x 130 mm
MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

TAPADÓKORONG



TERMÉKJELLEMZŐK:
Szimpla | műanyag fogantyúval

CSEMPELYUKFÚRÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
6 részes készlet (4 db lyukfúró, 1 db sablon,
1 db központosító fúró) | vídiás

CSEMPELYUKFÚRÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
7 részes készlet (4 db lyukfúró, 1 db sablon,
1 db központosító fúró) | vídiás | kofferben

GYÉMÁNTFÚRÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
M14 | 6-67 mm | sarokcsiszolóhoz

TAPADÓKORONG



TERMÉKJELLEMZŐK:
Dupla | műanyag fogantyúval

BURKOLÓ VÖDÖR



TERMÉKJELLEMZŐK:
11 literes | 3 részes készlet

BURKOLÓ VÖDÖR




TERMÉKJELLEMZŐK:
24 literes | 5 részes készlet

ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET



TERMÉKJELLEMZŐK:
100 db ék | 100 db 1 mm/0-12 mm kapu | 1 db fogó

ÉK SZINTEZŐ KAPUHOZ

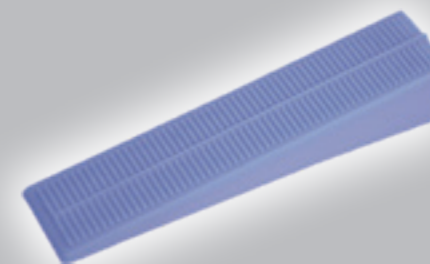

TERMÉKJELLEMZŐK:
100 db/cs

SZINTEZŐ KAPU



TERMÉKJELLEMZŐK:
1 mm, 0-12 mm csempékhez |
2 mm, 0-12 mm csempékhez |
2 mm, 13-20 mm csempékhez |
100 db/cs

KITTPRÉS



TERMÉKJELLEMZŐK:
9 collos

KITTPRÉS



TERMÉKJELLEMZŐK:
9 collos
MEGJEGYZÉS:
Profi

KINYOMÓ PISZTOLY



TERMÉKJELLEMZŐK:
Zárt | 310 ml | 600 ml | fugázáshoz

FOGÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Ékes szinthezőhöz

LÉZER



TERMÉKJELLEMZŐK:
Önbeálló kereszt- és vonallézer
MEGJEGYZÉS:
Piros lézer fényrel

FUGÁZÓ ZSÁK



TERMÉKJELLEMZŐK:
fugázáshoz

SZERSZÁMOK

SZERSZÁMOK

SZERSZÁMOK

SZILIKON KIHÚZÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Szilikon kihúzáshoz

SZILIKON KIHÚZÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
„K”-forma

FÚRÓSABLON



TERMÉKJELLEMZŐK:
csempéfúráshoz vákuumos rögzítéssel
4-14 mm

LEMOSÓ SZIVACS




TERMÉKJELLEMZŐK:
115 x 170 x 70 mm
MEGJEGYZÉS:
Profí

LEMOSÓ SZIVACS



TERMÉKJELLEMZŐK:
Kétféle szivaccsal | 160 x 110 x 60 mm

LEMOSÓ SZIVACS

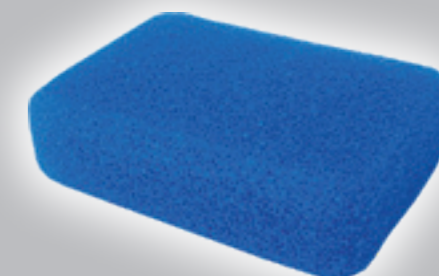


TERMÉKJELLEMZŐK:
Epoxihoz | 180 x 130 x 50 mm

FUGAKAPARÓ




TERMÉKJELLEMZŐK:
215 mm | vídiabetés, 2 pengével

TARTALÉK PENGE FUGAKAPARÓHOZ




TERMÉKJELLEMZŐK:
Pótpenge | 50 mm
MEGJEGYZÉS:
2 db/cs

VÁGÓKÉS

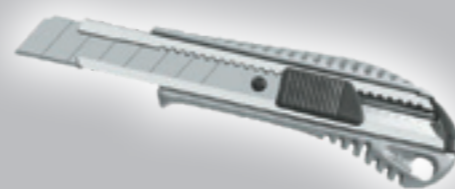

TERMÉKJELLEMZŐK:
Fém házzal | gumírozott fogantyúval |
18 mm | bliszteres
MEGJEGYZÉS:
Profí

LEMOSÓ SZIVACS

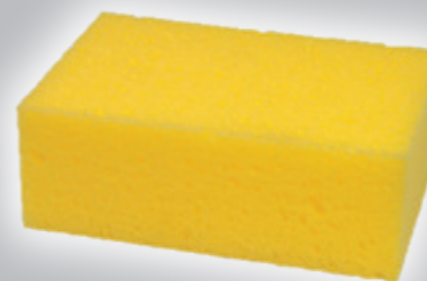

TERMÉKJELLEMZŐK:
120 x 180 x 60 mm

TÖRLŐKENDŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Mikroszálás törőkendő | 460 x 460 mm
MEGJEGYZÉS:
Csempetisztításhoz

KESZTYŰ



TERMÉKJELLEMZŐK:
PU-ba mártott | fehér | HS-04003 | 9-es, 10-es

VÁGÓKÉS



TERMÉKJELLEMZŐK:
Műanyag ház | 18 mm | fém betét

PÓTPENGE



TERMÉKJELLEMZŐK:
Törhető penge | 18 mm | 10 db/tok
MEGJEGYZÉS:
Profí

PÓTPENGE



TERMÉKJELLEMZŐK:
Törhető penge | 18 mm | 10 db/tok

SZÖGES CIPŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Pár | aljzatkiegénylítéshez

TÉRDPÁRNA



TERMÉKJELLEMZŐK:
Fekete | egypántos | pár

TÉRDPÁRNA



TERMÉKJELLEMZŐK:
Flexibilis | kétpántos
MEGJEGYZÉS:
Profí

SZERSZÁMOK

KŐMŰVES SERPENYŐ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Horganyzott | 180 mm

ÁCSCERUZA



TERMÉKJELLEMZŐK:
Lyra | üveghez, kerámiához, csempehez

ÁCSCERUZA



TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm | általános

FESTŐHENGER



TERMÉKJELLEMZŐK:
Lehúzóráccsal | 25 cm/D47 (D/L/H)

FOGÓ




TERMÉKJELLEMZŐK:
Csempecsípő fogó | rugós

FOGÓ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Rabitz fogó | 250 mm Crv.

ÁCSCERUZA

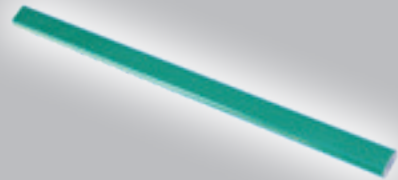

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm | betonhoz, téglához

FORMAÁTJELŐLŐ SABLON



TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm

SZEMETESZSÁK



TERMÉKJELLEMZŐK:
110 l | 590 x 1100 mm (80 mm) | 3 db/cs

GYÉMÁNTTÁRCSA



TERMÉKJELLEMZŐK:
Gyémánttárcsa | 115 mm | folyamatos élű
MEGJEGYZÉS:
Makita (Diamak), csempehez

KEVERŐGÉP




TERMÉKJELLEMZŐK:
140 mm-es keverőszárral | 1600 W | M14,
2 sebességfokozat

KŐMŰVES ZSINÓR



TERMÉKJELLEMZŐK:
1,2 mm x 50 m (PE) | 1,7 mm x 50 m (PE)

LERAKÓ SZETT

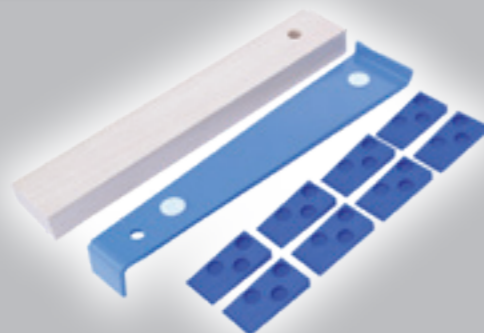

TERMÉKJELLEMZŐK:
Lerakó szett laminált padlóhoz

CSEMPEMÁGNES



TERMÉKJELLEMZŐK:
4 db/cs



MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT

80 PONTJÁN!



Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.

A feltételekről érdeklődjön kereskedésünkben.

A kiadványban feltüntetett információk változtatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A kiadványban szereplő fotók illusztrációk.

Kereskedésünk elérhetősége: